

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

ANCORA TOOLS



ÂNCORA TOOLS

Catálogo de Produtos 2026

O **Catálogo de Produtos 2026** foi desenvolvido pela Âncora Tools, com sede em Vinhedo (SP), e é destinado exclusivamente para o mercado nacional.

As informações técnicas apresentadas neste material são resultado de pesquisas, testes, análises e ensaios realizados pela Âncora Tools, sempre em conformidade com rigorosos critérios de qualidade e desempenho.

Todo o conteúdo textual, técnico e visual deste catálogo é de propriedade exclusiva do Âncora Group. A reprodução total ou parcial de imagens, textos ou informações técnicas, sem autorização prévia, é expressamente proibida.

As imagens são meramente ilustrativas e podem não representar exatamente os produtos, acessórios ou complementos. Da mesma forma, as características e informações dos produtos podem conter eventuais equívocos, erros de digitação ou interpretação.

A **Âncora Tools** reserva-se o direito de modificar especificações técnicas, componentes, acessórios e características dos produtos apresentados sem aviso prévio. As cores dos produtos podem apresentar variações em relação às imagens reproduzidas, que têm caráter meramente ilustrativo.

Informações completas, correções, atualizações e eventuais alterações técnicas estão disponíveis em nosso site: ancoratools.com.br.

Importante: sempre verifique a voltagem indicada para cada produto antes da utilização.

FALE CONOSCO

Vendas: vendas@ancoratools.com.br

Pós-vendas: posvendas@ancoratools.com.br

Marketing: marketing@ancoratools.com.br

Financeiro: financeiro@ancoratools.com.br

Recursos Humanos: rh@ancoratools.com.br

TI: informatica@ancoratools.com.br

Comercial: (19) 2136-4477

WhatsApp: (19) 2136-4499

Pós-vendas: (19) 2136-4497

De 2ª a 6ª das 8h às 18h
Av. Benedito Storani, 1.345 - Jardim Santa Rosa
Vinhedo/SP - CEP: 13.289-004

www.ancoratools.com.br



ÂNCORA GROUP



Âncora Tools

Desempenho para cada desafio Potência para todo trabalho

Após dois anos de desenvolvimento e estudos, a **Âncora Tools** é a nova marca do Âncora Group criada para atender às crescentes demandas do mercado por ferramentas elétricas e a bateria de alto desempenho. Com foco em **inovação**, eficiência e praticidade, a empresa nasce com o propósito de oferecer soluções completas e alinhadas às necessidades reais dos profissionais.

Com mais de 34 anos de experiência no mercado, o **Âncora Group** construiu um profundo conhecimento técnico e operacional ao longo de sua trajetória. Essa vivência, aliada à atuação anterior como representante de marcas do segmento, evidenciou a necessidade de desenvolver uma linha própria de ferramentas, com um mix de produtos diferenciado e que irá crescer a cada dia, trazendo **soluções eficazes para o dia a dia do profissional**.

O portfólio da Âncora Tools é amplo e estrategicamente estruturado, desenvolvido nos detalhes e que inclui produtos exclusivos, inéditos e com características próprias, oferecendo linhas específicas para diferentes perfis profissionais e níveis de exigência - desde ferramentas **standard**, passando pelas linhas **profissional** e **performance**, até soluções de **high performance**.

Esse posicionamento garante versatilidade e permite que cada usuário encontre a ferramenta ideal para sua aplicação.

| Linhas | Perfil do Usuário | Foco e Diferenciais | Benefício Principal |
|------------------|--|--|---|
| Standard | Uso ocasional e projetos pessoais | Praticidade e confiabilidade | Excelente relação custo-benefício |
| Profissional | Profissionais | Desempenho e produtividade diária | Equilíbrio entre eficiência e rotina |
| Performance | Profissionais que exigem mais do produto | Potência superior e performance contínua | Robustez para alta demanda técnica |
| High Performance | Indústrias e aplicações pesadas | Equipamentos de alta potência e robustez exclusiva | Máxima produtividade em condições severas |

Como diferencial, a marca conta com a linha **EVolution**, a evolução em baterias de íons de lítio, desenvolvidas exclusivamente para as ferramentas Âncora Tools. Elas são combinadas entre diferentes equipamentos da marca e proporcionam mais autonomia, praticidade e eficiência no trabalho.

Confira o **catálogo completo** e explore todas as informações sobre nossos produtos. Em cada página, nas embalagens e etiquetas dos produtos você encontrará um **QR Code** que dá acesso a conteúdos exclusivos, como dados técnicos, orientações de uso, cuidados e vídeos práticos de cuidados e manutenção.

Você também pode acessar a versão digital pelo nosso site: www.ancoratools.com.br

HIGH PERFORMANCE

A maior linha de ferramentas com fio Brushless do Brasil

Desenvolvida com tecnologia de ponta, entrega alto desempenho para enfrentar aplicações severas de uso intenso, contínuo e com total autonomia de uma ferramenta elétrica.



Atualmente, o Âncora Group conta com:

Âncora Fixação:

soluções completas em sistemas de fixação com amplo portfólio de produtos, incluindo chumbadores mecânicos e químicos, com foco no atendimento técnico especializado.

Âncora Tools:

a nova marca do grupo chega para revolucionar o setor de ferramentas elétricas e a bateria, unindo inovação, desempenho e confiança em uma linha completa, desenvolvida para atender desde trabalhos simples até altos níveis de complexidade.

Âncora Acessórios:

linha essencial de produtos para o dia a dia da obra, reunindo praticidade, resistência e desempenho. São ferramentas manuais e acessórios indispensáveis, como discos, abraçadeiras e outros itens que garantem eficiência e segurança em cada tarefa.

Âncora Group: mais de três décadas de história

O Âncora Group é uma empresa 100% brasileira, com mais de 34 anos de experiência, que nasceu a partir de uma visão arrojada de seus fundadores, voltada para qualidade e ampliação dos sistemas de fixação na construção civil.

A sede está localizada em Vinhedo (SP) em um complexo com mais de 36 mil m², que conta com uma estrutura completa administrativa, comercial, logística e um laboratório de qualidade próprio certificado pela ISO 9001.

Qualidade é o nosso compromisso em cada detalhe!



Logística integrada garante agilidade na entrega

Amplios espaços, grandes estoques em vários armazéns destinados ao estoque da Âncora Tools, com uma logística integrada que assegura agilidade na entrega e excelência no atendimento.

Atendimento que constrói parcerias



O atendimento próximo e personalizado é uma das principais características da **Âncora Tools**. Mais do que oferecer produtos, a marca se dedica a compreender as necessidades de cada cliente, garantindo suporte em todas as etapas - desde a escolha da ferramenta ao pós-venda.

Com uma equipe especializada e preparada para orientar de forma consultiva, a Âncora Tools estabelece relações baseadas na confiança, na transparência e na parceria de longo prazo, trazendo o DNA do Âncora Group para o segmento.

Esse compromisso assegura soluções eficientes, como agilidade no atendimento, e a tranquilidade de contar com um parceiro que caminha lado a lado.

Compromisso em todas as etapas

Na **Âncora Tools**, o cuidado com o cliente continua mesmo após a compra. Oferecer um pós-venda de qualidade faz parte do padrão Âncora e reflete o compromisso do grupo em garantir a melhor experiência em cada etapa. Nossa equipe está sempre pronta para orientar, esclarecer dúvidas e acompanhar o cliente sempre que necessário.

Além disso, contamos com uma **rede de assistências técnicas especializadas**, preparada para realizar reparos com segurança, agilidade e padrão de qualidade Âncora. Esse suporte dedicado garante mais tranquilidade, confiança e durabilidade para as ferramentas, reforçando nossa parceria com quem escolhe a nossa marca todos os dias.

Garantia que acompanha a força do seu trabalho

As ferramentas Âncora Tools foram desenvolvidas para entregar desempenho, durabilidade e confiança em cada aplicação. Por isso, toda a nossa linha conta com **2 anos de garantia**, reforçando nosso compromisso com qualidade e segurança para quem utiliza nossos produtos no dia a dia.

Nas linhas **Profissional, Performance e High Performance, equipadas com motor Brushless**, esse compromisso vai ainda mais longe: são **15 anos de garantia exclusiva para o motor**, um diferencial que demonstra a robustez e a tecnologia presentes em nossas ferramentas.

Consulte as condições de elegibilidade descritas no manual do produto ou no site.





Diversos produtos **ÂNCORA TOOLS** contam com recursos adicionais de segurança, desenvolvidos para aumentar a proteção do operador durante o uso e elevar o nível de confiabilidade das ferramentas. Muitos desses recursos são exclusivos da marca e representam um importante diferencial da linha.

Os produtos que possuem essas características são identificados com o selo **“SEGURANÇA EXTRA”** em todos os materiais de divulgação da **ÂNCORA TOOLS**. Entre os principais recursos de segurança presentes nesses produtos, destacam-se:

- **Função anti-kickback (contragolpe)**
- **Soft Starter (partida suave)**
- **Sistema antivibração**
- **Sistema contra sobrecarga**
- **Embreagem de segurança**
- **Sistema de proteção contra sobrecarga de energia e travamento/desligamento automático**
- **Gatilho “homem morto”**
- **Proteção contra acionamento involuntário**
- **Empunhadura auxiliar**
- **Sistema eletrônico de gerenciamento térmico**
- **Empunhadura antivibração**

MARKETING



Marketing integrado para grandes resultados

Contamos com uma equipe especializada e diferentes frentes de comunicação que atuam de forma complementar para fortalecer a marca em uma visão 360°.

Comunicação com identidade

Toda a comunicação visual da Âncora Tools - das embalagens aos materiais institucionais e audiovisuais - é desenvolvida por uma equipe especializada, que vive a cultura da marca e traduz o DNA da Âncora para o mercado.

Presença digital

Esse é o primeiro ponto de encontro com quem busca a Âncora Tools na internet. Por meio de conteúdo relevante, comunicação próxima e canais sempre atualizados, construímos uma presença digital consistente, alinhada à estratégia da empresa e às necessidades do nosso público.

Loja online

É a frente digital que facilita o acesso completo ao nosso portfólio, amplia a presença da marca e deixa acessível toda nossa linha de produtos, inclusive lançamentos inéditos.

Feiras e eventos

O Âncora Group participa ativamente das principais feiras e eventos da construção civil do país e cada estande é pensado como uma extensão da nossa marca, unindo tecnologia, modernidade e um ambiente acolhedor, para proporcionar uma experiência positiva e imersiva a nossos clientes e consumidores.

Pontos de vendas e showroom móvel

A atuação da Âncora Tools nos pontos de vendas foi pensada para fortalecer a marca e criar experiências reais com o produto. Além da exposição e demonstração das ferramentas, contamos com diversas vans (showroom móvel) que funcionam como unidades de treinamento que percorrem o país levando nosso portfólio até os clientes.

Treinamentos

Investimos continuamente em treinamentos presenciais e online para clientes e parceiros, assegurando que cada produto seja utilizado com máxima performance e eficiência.



Centro de Serviços Âncora (CSA)

O **Centro de Serviços Âncora (CSA)** é a nossa estrutura equipada com tecnologia de ponta e que conta com um time técnico altamente qualificado.

Toda a linha de ferramentas passa por processos de inspeção e testes, com o objetivo de reduzir falhas e antecipar possíveis ocorrências antes de chegar aos nossos clientes, além de identificar necessidades do mercado e promover ajustes ou novos desenvolvimentos de produtos cada vez mais eficientes e que levem solução aos nossos usuários.

Com um amplo espaço, são realizados treinamentos presenciais e a distância para capacitação e atualização tanto da equipe Âncora como assistências técnicas autorizadas, locadoras e profissionais que buscam constante aperfeiçoamento.



Ferramentas a Bateria

| | |
|---|-----------|
| Baterias | 11 |
| Estação de Energia e Carregamento | 12 |
| Parafusadeiras/Furadeiras de Impacto | 14 |
| Combos | 16 |
| Parafusadeiras de Impacto | 18 |
| Chaves Catraca | 19 |
| Chaves de Impacto | 21 |
| Parafusadeiras Drywall | 24 |
| Alimentador Automático | 25 |
| Marteletes Perfurador/Rompedor | 25 |
| Esmerilhadeiras | 28 |
| Retífica Reta | 30 |
| Serras | 30 |
| Plaina Manual | 33 |
| Grampeador e Pinador | 33 |
| Tupia Manual Base de Imersão | 34 |
| Ferramenta Multifuncional | 35 |
| Recortadora Drywall | 36 |
| Lixadeiras | 36 |
| Politrizes | 38 |
| Soprador e Lanterna | 39 |
| Refletor e Compressor | 40 |
| Ferramenta de Fixação AGILLE | 41 |
| Aplicadores | 42 |
| Rebitador Misturador de Tinta e Argamassa | 43 |
| Aspirador de Pó | 44 |
| Aparadores de Cerca Viva | 44 |
| Mini Motosserras Motosserras | 46 |

Linha a Laser

| | |
|------------------------|-----------|
| Medidores de Distância | 48 |
| Níveis a Laser | 50 |
| Acessórios | 52 |

Ferramentas com Fio

| | |
|--|-----------|
| Fresadora de Parede | 54 |
| Furadeira de Impacto | 56 |
| Marteletes | 56 |
| Martelos | 58 |
| Vibrador de Concreto | 64 |
| Mangote | 65 |
| Misturador de Tinta e Argamassa | 65 |
| Cortadoras de Parede | 66 |
| Serras Mármore | 68 |
| Esmerilhadeiras | 70 |
| Mini Motoesmeril Serra de Corte Rápido Policorte | 74 |
| Plaina Base Suporte para Plaina | 75 |
| Tupias Bases para Tupias | 76 |
| Lixadeiras | 80 |
| Serras de Esquadria Dupla Inclinação | 83 |
| Serras Circulares | 85 |
| Serra Tico-Tico Lixadeira de Cinta Combinada | 86 |
| Plaina Desengrossadeira | 87 |

HIGH PERFORMANCE

| | |
|---------------------|-----------|
| Cortadora de Parede | 88 |
| Esmerilhadeiras | 90 |
| Retífcas | 94 |

BRUSHLESS

TECHNOLOGY

Eficiência que gira o futuro

As ferramentas com motor Brushless apresentam um funcionamento suave, silencioso e potente por conta da tecnologia avançada que substitui o tradicional sistema de escovas de carvão por um controle eletrônico inteligente.

Isso significa menos atrito, menor geração de calor e um aproveitamento mais eficiente de energia, garantindo longa vida útil para as ferramentas.

Motor Brushless em ferramentas a bateria

Nas ferramentas a bateria é que o motor Brushless mostra todo o seu potencial e maior **autonomia**. Com um melhor aproveitamento da energia da bateria, o tempo entre uma recarga e outra aumenta, trazendo mais produtividade.

Além disso, o sistema eletrônico controla o funcionamento do motor em tempo real, o que a torna mais silenciosa, com **grande eficiência, menor aquecimento e maior proteção dos componentes internos**, aumentando a vida útil tanto da ferramenta quanto da bateria.

- **Alto desempenho**
- **Maior eficiência**
- **Maior durabilidade**
- **Baixo desgaste dos componentes**



É tempo de EVolution...

Indicadores de performance

Para entender como funciona a performance de uma bateria, vamos compará-la a um automóvel. Na bateria, encontramos uma variedade de indicadores de desempenho como 20V, 5.0 Ah e 1.500W.

Esses indicadores podem influenciar o tempo de trabalho, a energia gasta, a autonomia, entre outros fatores. Veja o exemplo:



AMPÈRE-HORA (Ah)

Esses dados de Ampère-hora (Ah) mostram o desempenho operacional que é possível ter com a ferramenta em ação. No caso do carro, corresponderia à capacidade do tanque de combustível, ou seja, quanto maior o tanque, maior também o tempo que você pode dirigir com ele.

VOLTS (V)

Esses dados mostram a quantidade de voltagem recarregável da bateria. Em comparação com o carro, poderia ser o tamanho do motor e o deslocamento gerado pela potência desse motor.

WATTS (W)

Esses dados mostram a quantidade de energia que pode ser fornecida pela bateria recarregável. Usando o carro como comparação, isso corresponderia à energia gerada ou ao cavalo de potência.

evoLUTION

EVO^{LU}TION

A evolução das baterias para ferramentas

One for all solution

Praticidade e tecnologia são dois conceitos que fazem parte do Âncora Group, principalmente na otimização do trabalho dos nossos profissionais no dia a dia.

Com isso, a Âncora Tools traz a EVOlution, baterias desenvolvidas a partir de íons de lítio, recarregáveis, portáteis e com longa vida útil.

As baterias EVOlution foram desenvolvidas com o que há de mais moderno em tecnologia no mercado atual. Elas possuem um controlador projetado para garantir a segurança da bateria e das ferramentas Âncora Tools, comunicando e identificando anomalias ou situações fora do padrão durante o processo de carregamento inteligente e na integridade de todo o sistema. Assim, forma-se um ecossistema seguro, potente e de alta performance.

Além disso, uma das grandes vantagens da **tecnologia Li-ion** é a versatilidade, pois o carregador e a bateria são intercambiáveis com todas as ferramentas Âncora Tools, incluindo novos produtos, eliminando fios e a necessidade de ter várias baterias.

+ Produtividade: potência e autonomia para trabalhar de qualquer lugar.

+ Conforto: baterias de íons de lítio são leves, têm carregamento rápido e são fáceis de manusear.

+ Economia: uma única bateria para toda a linha Âncora Tools elimina a necessidade de adquirir vários itens de uma vez, além de otimizar o espaço para guardar carregadores e baterias.

+ Evolução: alta performance com a mesma potência durante todo o ciclo de uso e duração até três vezes maior que baterias convencionais.



| Capacidade | 2.0 Ah | 4.0 Ah | 5.0 Ah |
|---|--------|---------|---------|
| Potência Wh | 40 Wh | 80 Wh | 100 Wh |
| Potência Máxima | 600 W | 1.200 W | 1.500 W |
| Tempo de carga carregador CAM-2420 | 50 min | 100 min | 130 min |
| Tempo de carga carregador rápido CAM-3020 e carregador CAM-3020 -2S | 40 min | 80 min | 100 min |

Baterias e Carregadores



| | Bateria Li-Ion BAM-2020 | Bateria Li-Ion BAM-4020 | Bateria Li-Ion SLIM BAM-4020-S | Bateria Li-Ion BAM-5020 |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Voltagem | 20 V Max* / 2.0 Ah | 20 V Max* / 4.0 Ah | 20 V Max* / 4.0 Ah | 20 V Max* / 5.0 Ah |
| Peso | 0,39 kg | 0,66 kg | 0,56 kg | 0,71 kg |
| Artigo | BAM2020000AB | BAM4020000AB | BAM4020S00AB | BAM5020000AB |



| | Carregador Bivolt CAM-2420 | Carregador Rápido Bivolt CAM-3020 | Carregador Rápido Duplo Bivolt CAM-3020-2S |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| Voltagem | 21V / 2.4 A | 21 V / 3.0 A | 21 V / 2x 3.0 A |
| Peso | 0,32 kg | 0,50 kg | 0,80 kg |
| Artigo | CAM2420000A3 | CAM3020000A3 | CAM30202S0A3 |



| | Kit Bateria + Carregador CBM-20V2024 | Kit Bateria + Carregador CBM-20V4030 |
|----------|---|---|
| Voltagem | 20 V Max* / 2.0 Ah | 20 V Max* / 4.0 Ah |
| Peso | 0,71 kg | 1,16 kg |
| Artigo | CBM20V2024AB | CBM20V4030AB |

*Bateria EVOLution: Tensão inicial 20 V sem carga. Tensão nominal 18 V.

ANCORA TOOLS

ESTAÇÃO DE ENERGIA E CARREGAMENTO

EEM-0420 SOLO

Vantagens

- Inversor de energia integrado para alimentação de equipamentos elétricos de até 600 W
- Indicador de carregamento do ciclo de cada bateria
- Carregamento individual ou simultâneo de até 4 baterias Evolution 20V
- Display digital com status de serviço



GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡



Converte Corrente Contínua (DC) em Corrente Alternada (AC)



Saída AC Para 127V e 220V



2 Saídas USB-A e 2 Saídas USB-C



| | |
|--------------|-----------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Entrada AC | 100-240 V 50/60 Hz |
| Entrada DC | 12 V - 24 V |
| Saída AC | 127 V / 220 V |
| Saída DC | 12 V / 9 A |
| Saída USB-A | 2x 5 V - 2.4 A |
| Saídas USB-C | 2x 5 V - 2.4 A |
| Itens | 1 Cabo de Alimentação |
| Peso | 4,4 kg |
| Artigo | EEM0420000AH |

Parafusadeira / Furadeira de Impacto PFM-5020-I **SOLO**



3 Funções: Parafusamento,
Perfuração sem Impacto,
Perfuração com Impacto



Mandril Metálico de Aperto
Rápido 13 mm (1/2")



Duas Velocidades Mecânicas
0-500 rpm / 0-1700 rpm



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | I - 0-500 / II - 0-1.700 rpm |
| Impacto | I - 0-7.500 / II - 0-25.500 ipm |
| Máximo torque | 50 Nm |
| Opções de torque | 16 + 3 |
| Mandril | 13 mm (1/2") |
| Itens | 1 Clipe de cinto |
| Peso | 1,1 kg |
| Artigo | PFM5020I00AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Parafusadeira / Furadeira de Impacto PFM-5020-I **KIT**



3 Funções: Parafusamento,
Perfuração sem Impacto,
Perfuração com Impacto



Mandril Metálico de Aperto
Rápido 13 mm (1/2")



Acompanha maleta



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------|---|
| Bateria | 2x 20V |
| Rotação | I - 0-500 / II - 0-1.700 rpm |
| Impacto | I - 0-7.500 / II - 0-25.500 ipm |
| Máximo torque | 50 Nm |
| Opções de torque | 16 + 3 |
| Mandril | 13 mm (1/2") |
| Itens | 1 Clipe de cinto, 2 Baterias de 2.0 Ah, 1 Carregador |
| Peso | 1,1 kg |
| Artigo | PFM5020I00BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Parafusadeira / Furadeira de Impacto PFM-5020-IS **SOLO**



3 Funções: Parafusamento,
Perfuração sem Impacto,
Perfuração com Impacto



Mandril Metálico de Aperto
Rápido 13 mm (1/2")



Duas Velocidades Mecânicas
0-450 rpm / 0-1850 rpm



PROFISSIONAL
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | I - 0-450 / II - 0-1.850 rpm |
| Impacto | I - 0-7.200 / II - 0-29.600 ipm |
| Máximo torque | 50 Nm |
| Opções de torque | 20 + 3 |
| Mandril | 13 mm (1/2") |
| Itens | 1 Clipe de cinto |
| Peso | 1,1 kg |
| Artigo | PFM5020IS0AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Estrutura Slim com punho emborrachado, ainda mais leve, compacta e ergonômica
- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Função **Anti-kickback (contragolpe)**: embreagem eletrônica que desliga o motor em caso de movimentos bruscos ou travamento do acessório.

Parafusadeira / Furadeira de Impacto PFM-5020-IS **KIT**



3 Funções: Parafusamento,
Perfuração sem Impacto,
Perfuração com Impacto



Mandril Metálico de Aperto
Rápido 13 mm (1/2")



Acompanha maleta com
kit de 126 acessórios



PROFISSIONAL
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------|---|
| Bateria | 2x 20V |
| Rotação | I - 0-450 / II - 0-1.850 rpm |
| Impacto | I - 0-7.200 / II - 0-29.600 ipm |
| Máximo torque | 50 Nm |
| Opções de torque | 20 + 3 |
| Mandril | 13 mm (1/2") |
| Itens | 1 Clipe de cinto, 2 Baterias 2.0 Ah, 1 Carregador, 126 Acessórios, 1 Maleta |
| Peso | 1,1 kg |
| Artigo | PFM5020IS0BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Estrutura Slim com punho emborrachado, ainda mais leve, compacta e ergonômica
- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Função **Anti-kickback (contragolpe)**: embreagem eletrônica que desliga o motor em caso de movimentos bruscos ou travamento do acessório.

Combo CBM-20V5005 KIT

PROFISSIONAL 
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

KIT COM
+ 126
ACESSÓRIOS

GARANTIA
15 ANOS
MOTOR
BRUSHLESS

 **SEGURANÇA**
EXTRA

 **SEGURANÇA**
EXTRA



Esmerilhadeira Angular ESM-0520-VS

| | |
|-------------------|---|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | 2.500-10.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm (5") |
| Peso | 1,74 kg |
| Itens | 1 Empunhadura auxiliar, 1 Disco de desgaste, 1 Capa de proteção do disco, 1 Chave de Troca do disco |

Parafusadeira / Furadeira de Impacto PFM-5020-IS

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | I - 0-450 / II - 0-1.850 rpm |
| Impacto | I - 0-7.200 / II - 0-29.600 ipm |
| Máximo torque | 50 Nm |
| Opções de torque | 20 + 3 |
| Mandril | 13 mm (1/2") |
| Peso | 1,1 kg |
| Itens | 1 Clipe de cinto, 126 Acessórios |

Vantagens

- Empunhadura auxiliar com sistema antivibração de 2 posições, para maior conforto, controle e segurança
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave

Vantagens

- Estrutura Slim com punho emborrachado, mais leve, compacta e ergonômica
- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Função **Anti-kickback (contragolpe)**: embreagem eletrônica que desliga o motor em caso de movimento brusco ou travamento do acessório.



Gatilho "Homem Morto"



Punho Emborrachado



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis



3 Funções: Parafusamento, Perfuração sem Impacto, Perfuração com Impacto



Mandril Metálico de Aperto Rápido 13 mm (1/2")



Duas Velocidades Mecânicas 0-450 rpm / 0-1850 rpm

Acompanha: 1 Bateria de 2.0 Ah + 1 Bateria de 4.0 Ah + Carregador | **Artigo:** CBM20V5005BB

Combo CBM-20V5023 KIT

PROFISSIONAL 
BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Parafusadeira de Impacto Slim PIM-2320

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | 0-1.900 / 0-2.800 / 0-3.600 rpm |
| Impacto | 0-2.300 / 0-3.500 / 0-4.300 ipm |
| Máximo torque | 230 Nm |
| Encaixe rápido | 1/4" |
| Peso | 1,0 kg |
| Itens | 1 Clipe de cinto |

Vantagens

- Estrutura Slim, ainda mais leve, compacta e ergonômica
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Encaixe rápido de 1/4", troca fácil e rápida do acessório



Controle Eletrônico de Velocidade e torque com 3 níveis, e LED para iluminação



Encaixe Rápido 1/4"



Punho Emborrachado

Parafusadeira / Furadeira de Impacto PFM-5020-IS

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | I - 0-450 / II - 0-1.850 rpm |
| Impacto | I - 0-7.200 / II - 0-29.600 ipm |
| Máximo torque | 50 Nm |
| Opções de torque | 20 + 3 |
| Mandril | 13 mm 1/2" |
| Peso | 1,1 kg |
| Itens | 1 Clipe de cinto, 126 Acessórios |

Vantagens

- Estrutura Slim, ainda mais leve, compacta e ergonômica
- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Função **Anti-kickback (contragolpe)**: embreagem eletrônica que desliga o motor em caso de movimento brusco ou travamento do acessório.



3 Funções: Parafusamento, Perfuração sem Impacto, Perfuração com Impacto



Mandril Metálico de Aperto Rápido 13 mm (1/2")



Duas Velocidades Mecânicas 0-450 rpm / 0-1850 rpm

Acompanha: 2 Baterias de 2.0 Ah + Carregador | **Artigo:** CBM20V5023BB

Parafusadeira de Impacto PIO-2320-V **SOLO**



Controle Eletrônico de Velocidade e torque com 4 níveis



Encaixe Rápido 1/4"



LED para Iluminação

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|----------------|---|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 0-1.350 / 0-2.000 / 0-2.600 / 0-3.200 rpm |
| Impacto | 0-1.100 / 0-1.600 / 0-3.500 / 0-4.000 ipm |
| Máximo torque | 230 Nm |
| Encaixe rápido | 1/4" |
| Itens | 1 Clipe de cinto |
| Peso | 1,16 kg |
| Artigo | PIO2320V00AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Parafusadeira de Impacto Slim PIM-2320 **SOLO**



Controle Eletrônico de Velocidade e torque com 3 níveis, e LED para iluminação



Encaixe Rápido 1/4"



Punho emborrachado

GARANTIA
15 ANOS
MOTOR
BRUSHLESS

PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 0-1.900 / 0-2.800 / 0-3.600 rpm |
| Impacto | 0-2.300 / 0-3.500 / 0-4.300 ipm |
| Máximo torque | 230 Nm |
| Encaixe rápido | 1/4" |
| Itens | 1 Clipe de cinto |
| Peso | 1,01 kg |
| Artigo | PIM2320000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Estrutura Slim, ainda mais leve, compacta e ergonômica
- Encaixe rápido de 1/4", troca fácil e rápida do acessório

Parafusadeira de Impacto Slim PIM-2320 **KIT**



Controle Eletrônico de Velocidade e torque com 3 níveis, e LED para iluminação



Encaixe Rápido 1/4"



Acompanha maleta



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|----------------|---|
| Bateria | 2x 20V |
| Rotação | 0-1.900 / 0-2.800 / 0-3.600 rpm |
| Impacto | 0-2.300 / 0-3.500 / 0-4.300 ipm |
| Máximo torque | 230 Nm |
| Encaixe rápido | 1/4" |
| Itens | 1 Clipe de cinto, 2 Baterias 2.0 Ah, 1 Carregador |
| Peso | 1,01 kg |
| Artigo | PIM2320000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Estrutura Slim, ainda mais leve, compacta e ergonômica
- Encaixe rápido de 1/4", troca fácil e rápida do acessório.

Chave Catraca CCM-3860 **SOLO**



Encaixe Quadrado 3/8"



Alavanca de Reversão



Punho emborrachado



PROFISSIONAL ⚡

| | |
|---------------|-----------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Velocidade | 0 - 250 rpm |
| Máximo torque | 60 Nm |
| Encaixe | Quadrado 3/8" |
| Itens | 1 Adaptador para 1/4" |
| Peso | 0,85 kg |
| Artigo | CCM3860000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Gatilho com velocidade eletrônica variável
- Sistema de proteção eletrônica contra sobrecarga
- Pode ser utilizada como ferramenta manual
- Botão trava de gatilho

Chave Catraca CCM-3860 **KIT**



Encaixe Quadrado 3/8"

Alavanca de Reversão

Acompanha Maleta

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL

| | |
|---------------|---|
| Bateria | 1x 20V |
| Velocidade | 0 - 250 rpm |
| Máximo torque | 60 Nm |
| Encaixe | Quadrado 3/8" |
| Itens | 1 Bateria de 2.0 Ah, 1 Carregador, 1 Adaptador para 1/4" |
| Peso | 0,85 kg |
| Artigo | CCM3860000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Gatilho com velocidade eletrônica variável
- Sistema de proteção eletrônica contra sobrecarga
- Pode ser utilizada como ferramenta manual
- Botão trava do gatilho

Chave Catraca CCO-1210 **SOLO**



Encaixe Quadrado de 1/2"

Alavanca de Reversão

Punho Emborrachado

GARANTIA
02
anos

STANDARD
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|---------------|-------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Velocidade | 0 - 250 rpm |
| Máximo torque | 100 Nm |
| Encaixe | Quadrado 1/2" |
| Peso | 1,08 kg |
| Artigo | CCO1210000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Gatilho com velocidade eletrônica variável
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia.
- Pode ser utilizada como ferramenta manual
- Botão trava do gatilho

Chave de Impacto CIO-1240-V **SOLO**



Controle Eletrônico de Velocidade e torque com 2 níveis



Encaixe Quadrado de 1/2"



LED para iluminação

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 0 - 2.000 / 0 - 2.400 rpm |
| Impacto | 0 - 3.000 / 0 - 3.500 ipm |
| Máximo torque | Aperto 400 Nm - Desaperto 450 Nm |
| Encaixe | Quadrado 1/2" |
| Itens | 1 Clipe de cinto |
| Peso | 1,19 kg |
| Artigo | CIO1240V00AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Caixa de engrenagem em alumínio para maior resistência e dissipação de calor
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Chave de Impacto Slim CIM-1240 **SOLO**



Controle eletrônico de velocidade e torque com 3 níveis e LED para iluminação



Encaixe Quadrado de 1/2"



Punho Emborrachado

GARANTIA
15 ANOS
MOTOR
BRUSHLESS

PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 0-1.800 / 0-2.200 / 0-2.600 rpm |
| Impacto | 0-2.500 / 0-3.000 / 0-3.500 ipm |
| Máximo torque | Aperto 400 Nm - Desaperto 450 Nm |
| Encaixe | Quadrado 1/2" |
| Itens | 1 Clipe de cinto |
| Peso | 1,16 kg |
| Artigo | CIM1240000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Estrutura Slim, ainda mais leve, compacta e ergonômica
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Chave de Impacto Slim CIM-1240 **KIT**



Controle eletrônico de velocidade e torque com 3 níveis e LED para iluminação



Encaixe Quadrado de 1/2"



Acompanha Maleta



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|---------------|---|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | 0-1.800 / 0-2.200 / 0-2.600 rpm |
| Impacto | 0-2.500 / 0-3.000 / 0-3.500 ipm |
| Máximo torque | Aperto 400 Nm - Desaperto 450 Nm |
| Encaixe | Quadrado 1/2" |
| Itens | 1 Clipe de cinto, 1 Bateria de 4.0 Ah, 1 Carregador |
| Peso | 1,16 kg |
| Artigo | CIM1240000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Estrutura Slim, ainda mais leve, compacta e ergonômica
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Chave de Impacto CIM-1285 **SOLO**



Sistema de encaixe isolado que reduz as vibrações transmitidas para a bateria



Controle eletrônico de velocidade e torque com 3 níveis e LED para iluminação



Encaixe Quadrado de 1/2"



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 0-1.100 / 0-1.370 / 0-2.400 rpm |
| Impacto | 0-700 / 0-1.300 / 0-1.700 ipm |
| Máximo torque | Aperto 850 Nm - Desaperto 950 Nm |
| Encaixe | Quadrado 1/2" |
| Itens | 1 Clipe de cinto |
| Peso | 1,88 kg |
| Artigo | CIM1285000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- 3 níveis de velocidade e torque para diferentes tipos de aplicação
- Torque de 850 nm para aplicações que exigem maior esforço
- Sistema de encaixe isolado - Reduz as vibrações transmitidas para a bateria

Chave de Impacto CIM-1285 **KIT**



Sistema de encaixe isolado que reduz as vibrações transmitidas para a bateria



Controle eletrônico de velocidade e torque com 3 níveis e LED para iluminação



Acompanha maleta



PROFISSIONAL 
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|---------------|---|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | 0-1.100 / 0-1.370 / 0-2.400 rpm |
| Impacto | 0-700 / 0-1.300 / 0-1.700 ipm |
| Máximo torque | Aperto 850 Nm - Desaperto 950 Nm |
| Encaixe | Quadrado 1/2" |
| Itens | 1 Clipe de cinto, 1 Bateria de 4.0 Ah, 1 Carregador |
| Peso | 1,88 kg |
| Artigo | CIM1285000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- 3 níveis de velocidade e torque para diferentes tipos de aplicação
- Torque de 850 Nm para aplicações que exigem maior esforço
- Sistema de encaixe isolado - Reduz as vibrações transmitidas para a bateria

Chave de Impacto CIO-1290-V **SOLO**



Controle Eletrônico de Velocidade e torque com 3 níveis



Encaixe Quadrado de 1/2"



Punho Emborrachado e LED para iluminação



STANDARD 
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 0-1.400 / 0-1.800 / 0-2.300 rpm |
| Impacto | 0-1.500 / 0-1.800 / 0-2.200 ipm |
| Máximo torque | Aperto 900 Nm - Desaperto 1.000 Nm |
| Encaixe | Quadrado 1/2" |
| Peso | 2,2 kg |
| Artigo | CIO1290V00AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Caixa de engrenagem em alumínio para maior resistência e dissipação de calor
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Parafusadeira Drywall PDM-1420 **SOLO**



Ajuste de profundidade do parafuso



Leve, compacta e ergonômica



LED para iluminação



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|---------|-----------------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 0-4.400 rpm |
| Encaixe | 1/4" |
| Itens | 1 Ponta bit Ph2, 1 Clipe de cinto |
| Peso | 0,94 kg |
| Artigo | PDM1420000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Estrutura Slim, ainda mais leve, compacta e ergonômica
- Trava de gatilho para acionamento contínuo
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Parafusadeira Drywall PDM-1420 **KIT**



Ajuste de profundidade do parafuso



LED para iluminação



Acompanha maleta



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|---------|---|
| Bateria | 2x 20V |
| Rotação | 0-4.400 rpm |
| Encaixe | 1/4" |
| Itens | 1 Ponta bit Ph2, 1 Clipe de cinto, 2 Baterias de 2.0 Ah, 1 Carregador |
| Peso | 0,94 kg |
| Artigo | PDM1420000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- Estrutura Slim, ainda mais leve, compacta e ergonômica
- Trava de gatilho para acionamento contínuo
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Alimentador Automático ALPDM-1420

ACESSÓRIOS



Ajuste de Comprimento do Parafuso

Ajuste de Profundidade

Para aplicação de parafusos armazenados

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Faixa de comprimento do parafuso | 25 - 55 mm (1" - 2-3/16") |
| Diâmetro máx. do parafuso | 5 mm |
| Diâmetro máx. da cabeça do parafuso | 9,5 mm |
| Peso | 0,33 kg |
| Artigo | ALPDM14200AB |

Vantagens

- Acessório para Parafusadeira Drywall PDM-1420
- Inovação e performance para fixação sequencial de parafusos em Drywall

Martelete Perfurador / Rompedor MTO-2002-4F **SOLO**

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Empunhadura Auxiliar 360° com Limitador de Profundidade

Seletor com 4 Funções

Punho Emborrachado

| | |
|------------------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Força | 2.0 J |
| Rotação | 0 - 680 rpm |
| Impacto por minuto | 0 - 4.800 ipm |
| Perfuração em concreto | 20 mm |
| Encaixe | SDS-Plus |
| Itens | 1 Limitador de Profundidade, 1 Empunhadura Auxiliar |
| Peso | 2,0 kg |
| Artigo | MTO20024F0AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Encaixe SDS-Plus, troca rápida e fácil do acessório
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- 4 funções: perfuração com impacto, sem impacto, pré-seleção de talhadeira e rompimento

Martelete Perfurador / Rompedor MTM-2626-4F **SOLO**



Empunhadura Auxiliar
360° com Limitador de
Profundidade

Seletor com 4 Funções

Sistema antivibração



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Força | 2.6 J |
| Rotação | 0 - 680 rpm |
| Impacto por minuto | 0 - 4.800 ipm |
| Perfuração em concreto | 26 mm |
| Encaixe | SDS-Plus |
| Itens | 1 Limitador de Profundidade, 1 Empunhadura Auxiliar |
| Peso | 2,86 kg |
| Artigo | MTM26264F0AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Encaixe SDS-Plus troca rápida e fácil do acessório
- Punho emborrachado com sistema antivibração para maior conforto e ergonomia
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- 4 funções: perfuração com impacto, sem impacto, pré-seleção de talhadeira e rompimento

Martelete Perfurador / Rompedor MTM-2626-4F **KIT**



Empunhadura Auxiliar
360° com Limitador de
Profundidade

Seletor com 4 Funções

Acompanha maleta



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------------|---|
| Bateria | 1x 20V |
| Força | 2.6 J |
| Rotação | 0 - 680 rpm |
| Impacto por minuto | 0 - 4.800 ipm |
| Perfuração em concreto | 26 mm |
| Encaixe | SDS-Plus |
| Itens | 1 Limitador de Profundidade, 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Bateria de 4.0 Ah 1 Carregador |
| Peso | 2,86 kg |
| Artigo | MTM26264F0BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Encaixe SDS-Plus troca rápida e fácil do acessório
- Punho emborrachado com sistema antivibração para maior conforto e ergonomia
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- 4 funções: perfuração com impacto, sem impacto, pré-seleção de talhadeira e rompimento

Martelete Perfurador / Rompedor MTM-2804-4F **SOLO**

PROFISSIONAL 
BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Martelete Perfurador / Rompedor MTM-2804-4F

| | |
|------------------------|---|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Força | 4 J |
| Rotação | 0 - 680 rpm |
| Impacto por minuto | 0 - 4.800 ipm |
| Perfuração em concreto | 28 mm |
| Encaixe | SDS-Plus |
| Itens | 1 Limitador de Profundidade, 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Tubo de Graxa, 1 Chave |
| Peso | 3,3 kg |
| Artigo | MTM28044F0AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Embreagem de segurança, que desacopla o giro em casos de travamento da broca ou sobrecarga (contragolpe)
- Punho emborrachado com sistema antivibração - Maior conforto e ergonomia
- Gatilho com velocidade eletrônica variável e reversível
- 4 funções: perfuração com impacto, sem impacto, pré-seleção de talhadeira e rompimento



Sistema antivibração / Velocidade variável e reversível



Seletor com 4 Funções



Empunhadura Auxiliar 360° e limitador de profundidade

Esmerilhadeira Angular ESM-0520 **SOLO**



Diâmetro do Disco
125 mm (5")

Gatilho "Homem Morto"

Punho Emborrachado

Esmerilhadeira Angular ESM-0520 **KIT**



Diâmetro do Disco
125 mm (5")

Gatilho "Homem Morto"

Acompanha maleta

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|-------------------|---|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 10.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm (5") |
| Itens | 1 Disco de Desbaste, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Empunhadura Auxiliar |
| Peso | 1,52 kg |
| Artigo | ESM0520000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Ergonômica, leve e compacta
- Empunhadura auxiliar com três posições, para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|-------------------|--|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | 10.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm (5") |
| Itens | 1 Disco de Desbaste, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Bateria 4.0Ah, 1 Carregador |
| Peso | 1,52 kg |
| Artigo | ESM0520000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Ergonômica, leve e compacta
- Empunhadura auxiliar com três posições, para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Soft start: sistema de acionamento com partida suave

Esmerilhadeira Angular ESM-0520-VS **SOLO**



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis



Gatilho "Homem Morto"



Punho Emborrachado



PROFISSIONAL
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|-------------------|---|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 2.500 - 10.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm (5") |
| Itens | 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Disco de Desbaste, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Chave para Troca do Disco |
| Peso | 1,74 kg |
| Artigo | ESM0520VS0AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- Capa de proteção do disco de 125 mm (5") com ajuste rápido, para maior segurança
- Empunhadura auxiliar com sistema antivibração. 2 posições para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave

Esmerilhadeira Angular ESM-0520-VS **KIT**



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis



Gatilho "Homem Morto"



Acompanha maleta



PROFISSIONAL
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|-------------------|--|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | 2.500 - 10.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm (5") |
| Itens | 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Disco de Desbaste, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Bateria 4.0 Ah, 1 Carregador Rápido |
| Peso | 1,74 kg |
| Artigo | ESM0520VS0BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- Capa de proteção do disco de 125 mm (5") com ajuste rápido, para maior segurança
- Empunhadura auxiliar com sistema antivibração. 2 posições para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave

Retfíca Retá RTO-2520 **SOLO**



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis

Acompanha Pinças de 1/4" e 6 mm

Punho Emborrachado

GARANTIA
02
ANOS

STANDARD ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|-------------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 10.000 - 26.000 rpm |
| Diâmetro da pinça | 6 mm e 1/4" (6.35 mm) |
| Itens | 1 Pinça de 6 mm, 1 Pinça de 1/4" (6.35 mm), 2 Chaves |
| Peso | 1,24 kg |
| Artigo | RTO2520000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Eixo longo com empunhadura emborrachada, que proporciona maior controle e estabilidade
- Interruptor deslizante com trava, para trabalhos contínuos com mais segurança
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Serra Circular SCM-1820 **KIT**



Base em Alumínio para Maior Resistência

Saída Direcional para Aspirador de Pó

Acompanha Bateria de 4.0 Ah e Carregador



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|-----------------------|---|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | 5.500 rpm |
| Disco de Serra | 185 x 20 mm ou Ø 190 x 20 mm |
| Profundidade de corte | 90°- 62 mm / 45°- 49 mm |
| Itens | 1 Disco de Serra 24D, 1 Bateria de 4.0 Ah, 1 Carregador, 1 Chave Allen, 1 Guia Paralela |
| Peso | 3,9 kg |
| Artigo | SCM1820000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- Empunhadura auxiliar para maior conforto e ergonomia
- Regulagem de altura e corte em ângulo, que traz versatilidade às operações
- Saída lateral para aspirador de pó, direcionando pó e resíduos
- Gatilho com trava de segurança para proteção contra acionamento involuntário
- **Soft Start:** sistema de acionamento com partida suave

Serra de Esquadria SEM-2120-T **SOLO**



Braço Telescópico para Maior Capacidade de Corte



Base Giratória com Ângulos Pré-definidos



Ajuste de Ângulo de 0-45°

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|----------------------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 3.000 rpm |
| Disco de Serra | 210 x 30 mm 40D |
| Ajuste do ângulo de base | -45° a +45° |
| Profundidade máx. de corte | Corte 90° 220 x 70 mm |
| Itens | 1 Disco de serra 40D, 1 Saco Coletor de Pó, 1 Grampo de Fixação, 1 Chave Allen, 1 Suporte Deslizante |
| Peso | 10,5 kg |
| Artigo | SEM2120T00AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- Grampo de fixação da peça para maior precisão e segurança
- Ajuste de profundidade de corte e linha laser para melhor desempenho e precisão
- Extensores de mesas laterais, para melhor estabilidade no corte de peças maiores

Serra Tico-Tico TTM-1320-AP **SOLO**

SEGURANÇA EXTRA



Avanço Pendular 4 níveis



Placa Base Ajustável para Cortes de 45°



Velocidade Eletrônica Variável

GARANTIA
15 ANOS
MOTOR BRUSHLESS

PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|----------------------|---|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Comprimento do golpe | 26 mm |
| Golpes por minuto | 0 - 3.400 gpm |
| Ângulo de corte | 0 - 45° |
| Capacidade de corte | Madeira 135 mm |
| Avanço pendular | 4 níveis |
| Itens | 1 Adaptador para aspirador de pó, 1 Guia paralela, 1 Dispositivo antilasca, 1 Chave Allen, 1 Lâmina |
| Peso | 1,75 kg |
| Artigo | TTM1320AP0AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Encaixe rápido da lâmina para troca fácil do acessório
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Soprador frontal para remoção do pó da linha de corte
- Gatilho com proteção contra acionamento involuntário

Serra Sabre SSM-2320 **SOLO**



Base de Apoio Ajustável

Encaixe Rápido da Lâmina

Trava de Segurança do Gatilho

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|----------------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Comprimento do golpe | 23 mm |
| Capacidade de corte | Madeira 100 mm / Metal 20 mm |
| Golpes por minuto | 0 - 3.100 gpm |
| Itens | 1 Lâmina para Madeira, 1 Lâmina para Metal |
| Peso | 1,86 kg |
| Artigo | SSM2320000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Sistema de proteção eletrônica contra sobrecarga
- Gatilho com trava de segurança e velocidade eletrônica variável
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Serra Sabre SSM-2320 **KIT**



Base de Apoio Ajustável

Encaixe Rápido da Lâmina

Acompanha Maleta

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|----------------------|--|
| Bateria | 1x 20V |
| Comprimento do golpe | 23 mm |
| Capacidade de corte | Madeira 100 mm / Metal 20 mm |
| Golpes por minuto | 0 - 3.100 gpm |
| Itens | 1 Lâmina para Madeira, 1 Lâmina para Metal, 1 Bateria 4.0Ah, 1 Carregador Rápido |
| Peso | 1,86 kg |
| Artigo | SSM2320000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Sistema de proteção eletrônica contra sobrecarga
- Gatilho com trava de segurança e velocidade eletrônica variável
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Plaina Manual PLO-0220 **SOLO**



Gatilho de Segurança



Protetor Automático de Lâmina e Superfície



Ajuste de Profundidade de Corte 0 - 2 mm

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|-----------------------|---|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 14.000 rpm |
| Rebaixo | 8 mm |
| Profundidade de corte | 0 - 2 mm |
| Largura de corte | 82 mm |
| Itens | 1 Chave, 1 Coletor de Pó, 1 Guia Paralela, 1 Limitador de Rebaixo |
| Peso | 2,20 kg |
| Artigo | PLO0220000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Base com ranhura em V, para realizar chanfros em cantos de madeira
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Saída lateral de cavacos para direcionamento do pó e resíduos
- Gatilho com proteção contra acionamento involuntário

Grampeador e Pinador GPM-2532 **KIT**



Regulagem de Pressão com 6 Níveis



Capacidade do Magazine 50 Fixações



2 em 1: Grampeador e Pinador

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|-------------------------|---|
| Bateria | 1x 20V |
| Disparo por minutos | 30 fixações |
| Capacidade do magazine | 50 peças |
| Comprimento dos grampos | Tipo U - 15-25 mm |
| Comprimento dos pinos | Tipo T - 15-32 mm |
| Itens | 1 Bateria de 2.0 Ah, 1 Carregador, 400 Grampos U, 100 Pinos T, 1 Maleta |
| Peso | 1,8 kg |
| Artigo | GPM2532000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Compatível com pinos tipo T de 15 a 32 mm e grampos tipo U de 15 a 25 mm
- Velocidade de disparo de até 30 fixações por minuto: maior produtividade em trabalhos contínuos
- Proteção contra acionamento involuntário, evitando disparos acidentais
- Punho emborrachado para maior conforto na operação e ergonomia
- Magazine com capacidade de 50 pinos ou grampos com indicador de nível

Tupia Manual TUO-0620 **SOLO**



Ajuste preciso de profundidade de corte

Base removível

Corpo emborrachado

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|-------------------|---|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 12.000 - 28.000 rpm |
| Diâmetro da pinça | 1/4" (6.35 mm) |
| Itens | 1 Guia Paralela, 1 Guia Copiadora, 1 Adaptador para Aspiração de Pó, 1 Guia para Acabamento, 2 Chaves |
| Peso | 1,9 kg |
| Artigo | TUO0620000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Controle eletrônico de velocidade com 5 níveis, para ajuste conforme a necessidade de aplicação
- Base reforçada em alumínio com ajuste da profundidade de corte
- Corpo emborrachado para maior conforto, controle e segurança ao usuário
- Resistente, precisa e muito versátil

Base de Imersão TUA-0620

ACESSÓRIOS



| | |
|--------|--|
| Itens | 1 Adaptador para Aspirador de Pó, 1 Guia Paralela, 1 Proteção Contra Cavacos, 1 Guia Copiadora, 1 Manipulo |
| Peso | 1,20 kg |
| Artigo | TUA0620000AN |

Vantagens

- Acessório para Tupia Manual TUO-0620
- Transforma a Tupia Manual em uma Tupia de Coluna
- Versatilidade e diversas possibilidades de uso para a sua tupia

Ferramenta Multifuncional MFM-0320 **SOLO**

KIT COM
+ 10
ACESSÓRIOS



Troca Rápida de Acessórios



Ajuste de Velocidade
com 6 Níveis



Bocal para Aspiração de Pó

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|---------------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Oscilações | 5.000 - 20.000 opm |
| Ângulo de oscilação | 3° |
| Itens | 1 Lâmina de serra de imersão para madeira, 1 Raspador, 1 Placa base de lixa triangular, 6 Lixas Triangulares, 1 Bocal para aspiração de pó |
| Peso | 1,2 kg |
| Artigo | MFM0320000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Ângulo de oscilação de 3° para melhor desempenho
- Encaixe rápido para troca fácil e rápida do acessório
- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Uma ferramenta versátil para diversas aplicações

Ferramenta Multifuncional MFM-0320 **KIT**

KIT COM
+ 10
ACESSÓRIOS



Troca Rápida de Acessórios



Ajuste de Velocidade
com 6 Níveis



Acompanha Maleta

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|---------------------|---|
| Bateria | 1 x 20V |
| Oscilações | 5.000 - 20.000 opm |
| Ângulo de oscilação | 3° |
| Itens | 1 Lâmina de serra de imersão para madeira, 1 Raspador, 1 Placa base de lixa triangular, 6 Lixas Triangulares, 1 Bocal para aspiração de pó, 1 Bateria de 2.0 Ah, 1 Carregador |
| Peso | 1,2 kg |
| Artigo | MFM0320000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Ângulo de oscilação de 3° para melhor desempenho
- Encaixe rápido para troca fácil e rápida do acessório
- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Uma ferramenta versátil para diversas aplicações

Recortadora de Drywall RDO-3020 **SOLO**



Punho Emborrachado

Regulagem de Profundidade de Corte

LED para Iluminação

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|----------------------------|---|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 30.000 rpm |
| Diâmetro da broca | 3 mm |
| Profundidade máx. de corte | 19 mm |
| Itens | 1 Broca de Recorte 3 mm, 1 Capa de Poeira, 1 Pinça 3 mm |
| Peso | 0,89 kg |
| Artigo | RDO3020000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Botão de trava do eixo, para troca rápida e segura da broca
- Conector para extração de pó
- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Cortes precisos
- Versátil

Lixadeira Orbital LOO-1420 **SOLO**



Controle Eletrônico de Velocidades com 3 Níveis

Acompanha Coletor de Pó

Fixação Rápida da Lixa por Presilha

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------|---|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Oscilação | 8.000 - 10.000 - 12.000 opm |
| Dimensão da base | 1/4 de lixa / 100 x 110 mm |
| Itens | 1 Perfurador de Lixa, 1 Coletor de Pó, 1 Lixa |
| Peso | 0,90 kg |
| Artigo | LOO1420000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Design compacto e punho emborrachado, para maior conforto e ergonomia
- Base de fixação da lixa 1/4", com sistema de fixação por presilha
- Ideal para acabamentos em superfícies de madeira ou preparação de superfícies para pintura

Lixadeira Roto-Orbital LRM-0520-V **SOLO**



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 níveis



Acompanha Coletor de Pó



Sistema Rápido de Fixação da Lixa

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|------------------|--------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 2.000 - 10.000 rpm |
| Diâmetro da lixa | 125 mm (5") |
| Itens | 1 Coletor de Pó, 2 Lixas |
| Peso | 1,1 kg |
| Artigo | LRM0520V00AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Base de fixação da lixa 125 mm, com sistema de fixação por velcro
- Design compacto e punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Lixadeira de Cinta LCO-5320 **SOLO**



Troca Rápida e Fácil da Lixa Sem Necessidade de Chave



Controle Eletrônico de Velocidade 200 - 300 m/Min



Punho Emborrachado

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------|-------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Velocidade | 200 - 300 m/min |
| Diâmetro da lixa | 533 x 76 mm |
| Itens | 1 Coletor de Pó, 1 Lixa |
| Peso | 2,17 kg |
| Artigo | LCO5320000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Punho emborrachado para maior conforto, controle e ergonomia
- Acompanha coletor de pó e resíduos

Politriz Roto-Orbital POM-0520-RV **SOLO**

KIT COM
+ 6
ACESSÓRIOS

SEGURANÇA
EXTRA



Leve, compacta e ergonômica Diâmetro do prato de 125 mm

Controle eletrônico de velocidade com 6 níveis



PROFISSIONAL
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|-----------------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 1.500 - 5.500 rpm |
| Diâmetro do prato | 125 mm |
| Diâmetro de oscilação | 15 mm |
| Itens | 1 Empunhadura auxiliar D, 1 Empunhadura auxiliar lateral, 1 Boina de lã, 1 Boina de espuma, 1 Chave hexagonal, 1 Chave de boca |
| Peso | 1,9 kg |
| Artigo | POM0520RV0AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Base de fixação da boina por sistema de velcro
- Diâmetro de oscilação de 15 mm, para polimento uniforme
- Leve, compacta e ergonômica, ideal para trabalhos contínuos
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Gatilho com proteção contra acionamento involuntário

Politriz Roto-Orbital POM-0520-RV **KIT**

KIT COM
+ 6
ACESSÓRIOS

SEGURANÇA
EXTRA



Leve, compacta e ergonômica Diâmetro do prato de 125 mm

Acompanha Maleta



PROFISSIONAL
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|-----------------------|--|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | 1.500 - 5.500 rpm |
| Diâmetro do prato | 125 mm |
| Diâmetro de oscilação | 15 mm |
| Itens | 1 Empunhadura auxiliar D, 1 Empunhadura auxiliar lateral, 1 Boina de lã, 1 Boina de espuma, 1 Chave hexagonal, 1 Chave de boca, 1 Bateria 4.0 Ah, 1 Carregador |
| Peso | 1,9 kg |
| Artigo | POM0520RV0BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Base de fixação da boina por sistema de velcro
- Diâmetro de oscilação de 15 mm, para polimento uniforme
- Leve, compacta e ergonômica, ideal para trabalhos contínuos
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Gatilho com proteção contra acionamento involuntário

Soprador Térmico STO-5520 **SOLO**



LED para iluminação



Proteção interna contra superaquecimento



Controle eletrônico de temperatura

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡

| | |
|-------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Temperatura | I - 20 °C / II - 250 °C / III - 550 °C |
| Fluxo de ar | 200 L/m |
| Peso | 0,59 kg |
| Artigo | STO5520000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Controle eletrônico de temperatura com ajuste de 20 °C, 250 °C e 550 °C
- Gancho para pendurar que facilita o armazenamento

Lanterna LAO-1820 **SOLO**

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡



Punho Emborrachado



Intensidade de Luz 180LM



Cabeça Ajustável 85° a 180°

| | |
|---------------|-------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Luminosidade | 180 LM |
| Fonte de luz | 1 LED |
| Flexibilidade | 85° - 180° |
| Itens | 1 Clipe de Cinto |
| Peso | 0,26 kg |
| Artigo | LAO1820000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Design compacto, leve e ergonômico
- Ideal para locais de difícil acesso e ambientes com baixa luminosidade
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Refletor RFO-2520 **SOLO**



3 Ajustes de Intensidade de Luz 1200/2000/3000 LM

Saída USB 5V d.c. - 1A

Potência de 30W

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Potência | 30 W |
| Fonte de luz | 60 LEDs |
| Fluxo luminoso | 1.200 - 2.000 - 3.000 LM |
| Temperatura da cor | 2.700 - 6.500 K |
| Ângulo de amplitude | 120° |
| Saída USB | 5V d.c. - 1A |
| Peso | 0,88 kg |
| Artigo | RFO2520000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Potência de 30 W com 60 LEDs, iluminação eficiente e ótima autonomia
- Suporte de apoio ajustável para maior estabilidade
- Saída USB 5V para carregamento de dispositivos eletrônicos

Compressor COO-1620 **SOLO**



Saída de Alta Pressão para Encher Pneus

Saída de Baixa Pressão para Inflar e Desinflar Colchão de Ar

Display Digital e Botões de Ajuste

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡

| | |
|--------------------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Pressão | 160 psi / 11 bar |
| Fluxo de alta pressão | 12 l/min |
| Fluxo de baixo volume | 380 l/min |
| Comprimento da mangueira | 790 mm |
| Itens | 1 Bico para Bola, 1 Bico para Válvula de Pneu, 1 Bico para Colchão de Ar, 1 Mangueira de Alto Volume |
| Peso | 2,3 kg |
| Artigo | COO1620000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Função de desligamento automático ao atingir a pressão ajustada
- Alça para transporte e compartimento para acessórios, que facilita o manuseio e armazenamento de adaptadores

Ferramenta de Fixação AGILLE - FFM-1020 KIT

PROFISSIONAL 
BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Ferramenta de Fixação AGILLE - FFM-1020

| | |
|------------------------|--|
| Bateria | 2x 20V |
| Força | 100 J |
| Capacidade do magazine | 33 pinos |
| Comprimento dos pinos | 15 - 38 mm |
| Diâmetro do pino | 2,6 - 3,0 mm |
| Itens | 1 Maleta, 1 Mola espiral, 1 Óculos de proteção, 1 Protetor auricular, 1 Par de Ponteira universal 2; 1 Ponteira magnética, 3 Chaves Allen (3, 4 e 5 mm), 2 Baterias 5.0 Ah, 1 Carregador |
| Peso | 4,2 kg |
| Artigo | FFM1020000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens


- Ideal para fixações em concreto e aço estrutural
- Sistema de segurança que impede o acionamento involuntário da ferramenta
- Baixo nível de ruído, ideal para ambientes fechados ou com restrição de barulho
- Não necessita de habilitação especial
- Velocidade e precisão



Clipe de cinto



4 ponteiras



Acompanha Maleta

Aplicador para Cartucho de 300ml AQM-3020 **SOLO**



Capacidade do tubo 300 ml



Controle eletrônico de velocidade com 6 níveis



Função antigotejamento

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Velocidade | 11 mm/s |
| Capacidade do tubo | 300 ml |
| Força de avanço | 4.500 N |
| Itens | 1 Suporte de tubo, 1 Clipe de cinto |
| Peso | 2.4 kg |
| Artigo | AQM3020000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Função antigotejamento que reduz desperdícios
- Haste metálica para maior resistência e eficiência
- Gatilho com trava de segurança que protege contra acionamento involuntário
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Para uso com silicoes, selantes e chumbadores químicos

Aplicador para Chumbador Químico Bicomponente AQM-4020 **SOLO**

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡



Capacidade do tubo 400 ml (1:1) / Haste dupla



LED para Iluminação



4 Níveis de velocidade e 2 Funções de aplicação

| | |
|--------------------|-------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Velocidade | 4.2 mm/s |
| Capacidade do tubo | 400 ml (1:1) |
| Força de avanço | 8.800 N |
| Peso | 1.95 kg |
| Artigo | AQM4020000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Função antigotejamento que reduz desperdícios
- Haste dupla metálica para maior resistência e eficiência
- Modo de aplicação contínua, sem a necessidade de manter o gatilho pressionado
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Ideal para aplicação de chumbadores químicos bicomponentes

Rebitador RBM-0520 **SOLO**



Punho Emborrachado



Chave e Reservatório para Coleta das Hastes



Compartimento Integrado para Armazenagem das Ponteiros



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Força de tração | 10 KN |
| Capacidade de trabalho | Rebites de 2,4 a 5,0 mm |
| Comprimento do Curso | 25 mm |
| Itens | 1 Ponteira 2.4mm, 1 Ponteira 3.2mm , 1 Ponteira 4.0mm, 1 Ponteira 4.8mm |
| Peso | 1,6 kg |
| Artigo | RBM0520000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Compartimento integrado para coleta das hastes
- Caixa de engrenagem em alumínio para maior resistência e dissipação de calor
- LED para melhor visualização na área de trabalho
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Alta produtividade

Misturador de Tinta / Argamassa MAO-0120 **SOLO**



Controle Eletrônico de Velocidade 350 - 650 rpm



Haste de 59 x 12 cm



Punho Emborrachado



STANDARD ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 350 - 650 rpm |
| Dimensões da haste | 590 x 120 mm |
| Volume máximo de mistura | 80 l |
| Eixo | M 14 |
| Itens | 1 Haste de Mistura, 2 Chaves de Boca |
| Peso | 3,38 kg |
| Artigo | MAO0120000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Caixa de engrenagem em alumínio para maior resistência e dissipação de calor
- Punho emborrachado para conforto e ergonomia

Aspirador de Pó Portátil ASO-6020 **SOLO**



Punho Emborrachado



Reservatório tipo
Cápsula de 600 ml



Leve, Ergonômico e Versátil

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡

| | |
|--------------------------|--|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Potência de sucção | ≥ 8 KPa |
| Capacidade do recipiente | 600 ml |
| Itens | 1 Tubo de Extensão, 1 Bocal para Canto, 1 Bocal com Escova, 1 Escova para Piso |
| Peso | 0,85 kg |
| Artigo | ASO6020000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Ideal para limpeza de resíduos em pisos, estofados e parte interna de veículos
- Reservatório tipo cápsula com fácil visualização do nível de resíduos
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Aparador de Cerca Viva ACM-5120 **SOLO**



Lâminas de corte
de alta resistência



Punho giratório para maior
conforto durante a operação



Empunhadura auxiliar com
dispositivo de segurança contra
acionamento involuntário

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Comprimento de corte | 51 cm |
| Diâmetro de corte | Ø15 mm |
| Cortes por minuto | 1.300 min ⁻¹ |
| Comprimento total | 980 mm |
| Peso | 2,12 kg |
| Artigo | ACM5120000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Proteção plástica contra resíduos e contato com a lâmina
- Sistema duplo de proteção, o gatilho só aciona junto com a trava de segurança da empunhadura
- Comprimento de corte de 51 cm, possibilitando maior alcance

Aparador de Cerca Viva ACM-5120 **KIT**



Lâminas de corte de alta resistência



Punho giratório para maior conforto durante a operação



Acompanha maleta

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Bateria | 1x 20V |
| Comprimento de corte | 51 cm |
| Diâmetro de corte | Ø15 mm |
| Cortes por minuto | 1.300 min ⁻¹ |
| Comprimento total | 980 mm |
| Itens | 1 Bateria de 4.0 Ah, 1 Carregador |
| Peso | 2,12 kg |
| Artigo | ACM5120000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Proteção plástica contra resíduos e contato com a lâmina
- Sistema duplo de proteção, o gatilho só aciona junto com a trava de segurança da empunhadura
- Comprimento de corte de 51 cm, possibilitando maior alcance

Aparador de Cerca Viva ACM-5020 **SOLO**



Lâminas de corte de alta resistência



Punho emborrachado giratório para maior conforto durante a operação



Empunhadura auxiliar com dispositivo de segurança contra acionamento involuntário



PROFISSIONAL
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Comprimento de corte | 50 cm |
| Diâmetro de corte | Ø25 mm |
| Cortes por minuto | 2.800 min ⁻¹ |
| Comprimento total | 971,5 mm |
| Peso | 3,32 kg |
| Artigo | ACM5020000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Sistema duplo de proteção, o gatilho só aciona junto com a trava de segurança da empunhadura
- Proteção plástica para as mãos contra resíduos e contato com a lâmina

Mini Motosserra MSM-1520 **SOLO**



Ajuste de tensão da corrente



Sabre de 6" (150mm)



Reservatório de Óleo e Lubrificação Automática da Corrente



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|----------------------|---|
| Bateria | 20V (não incluso) |
| Rotação | 5.400 rpm |
| Comprimento do sabre | 150 mm (6") |
| Velocidade do corte | 8 m/s |
| Corrente | 19 dentes (38 elos) 1/4" 1.1 mm |
| Itens | 1 Empunhadura auxiliar, 1 Chave de fenda |
| Peso | 1,3 kg |
| Artigo | MSM1520000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Empunhadura auxiliar e batente de apoio para maior segurança do usuário
- Capa de proteção do sabre articulada para maior segurança
- Punho emborrachado para conforto e ergonomia

Mini Motosserra MSM-1520 **KIT**



Ajuste de tensão da corrente



Sabre de 6" (150mm)



Acompanha maleta



PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|----------------------|---|
| Bateria | 1x 20V |
| Rotação | 5.400 rpm |
| Comprimento do sabre | 150 mm (6") |
| Velocidade do corte | 8 m/s |
| Corrente | 19 dentes (38 elos) 1/4" 1.1 mm |
| Itens | 1 Empunhadura auxiliar, 1 Chave de fenda, 2 Baterias 2.0 Ah, 1 Carregador |
| Peso | 1,3 kg |
| Artigo | MSM1520000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 2.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 4.0 Ah |

Vantagens

- Empunhadura auxiliar e batente de apoio para maior segurança do usuário
- Capa de proteção do sabre articulada para maior segurança
- Punho emborrachado para conforto e ergonomia

Motosserra MSM-3020 **KIT**



Ajuste de tensão da corrente sem necessidade de chave



Freio de segurança



Acompanha maleta



PROFISSIONAL
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------------------|---|
| Bateria | 1x 20V |
| Comprimento do sabre | 300 mm (12") |
| Velocidade do corte | 7.8 m/s |
| Capacidade do tanque de óleo | 180 ml |
| Corrente | 22,5 dentes (45 elos) 3/8" 1.1mm |
| Itens | 1 Corrente, 1 Sabre 12", 1 Capa de proteção do sabre, 1 Bateria 4.0 Ah, 1 Carregador rápido |
| Peso | 2,8 kg |
| Artigo | MSM3020000BB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- Gatilho com trava de segurança contra acionamento involuntário
- Sabre de 305 mm (12"), oferecendo maior alcance e capacidade de corte
- Empunhadura auxiliar e batente de apoio para maior segurança do usuário
- Reservatório de óleo e lubrificação automática da corrente

Motosserra 40V MSM-3540 **SOLO**



Indicador de Nível de Bateria



Reservatório de Óleo com Lubrificação Automática da Corrente



Freio de Segurança



PROFISSIONAL
BRUSHLESS
TECHNOLOGY

| | |
|------------------------------|--|
| Bateria | 40V (2x 20V - (não incluso)) |
| Comprimento total do sabre | 416 mm |
| Comprimento de corte | 350 mm (14") |
| Velocidade do corte | 0-14 m/s |
| Corrente | 26 dentes (52 elos) - 3/8" 1.1 mm |
| Capacidade do tanque de óleo | 150 ml |
| Itens | 1 Corrente, 1 Sabre 1 Capa de proteção do sabre |
| Peso | 3,9 kg |
| Artigo | MSM3540000AB |

Bateria

| | |
|----------------------------------|--------|
| Funcional (a partir de) | 4.0 Ah |
| Melhor performance (a partir de) | 5.0 Ah |

Vantagens

- Freio de segurança que protege o operador em situações de recuo
- Indicador do nível da bateria, que monitora a carga disponível em tempo real
- Velocidade de corte de até 14 m/s, garantindo desempenho contínuo e eficiente
- Ajuste de tensão da corrente sem necessidade de chave
- Gatilho com proteção contra acionamento involuntário



MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER BIDIRECIONAL


LMH-0320-BB

Vantagens

- Tecnologia bidirecional: capacidade de medir duas distâncias simultaneamente (**EXCLUSIVO**)
- Display digital com rotação automática da tela
- Distância de trabalho: Unilateral 100 m | Bidirecional 200 m
- Memória interna com capacidade de armazenar as 100 últimas medições
- Indicador automático de nível e ângulo
- Corpo magnético para fixação em estruturas metálicas
- Aplicativo com várias funções



Bluetooth



BIDIRECIONAL

GARANTIA
02
anos

PERFORMANCE ⚡⚡



Multifunções: Distância, Área, Volume, Pitágoras



Adição e Subtração para Cálculos Rápidos



Bidirecional



| | |
|------------------|--|
| Bateria | li-íon 3,7 V - 850 mAh integrada |
| Área de trabalho | Unidirecional: 100m / Bidirecional: 200m |
| Classe laser | II |
| Precisão | +/- 0,2 mm/m |
| Memória | 100 medições |
| Carregamento | USB Tipo-C |
| Itens | 1 Cordão, 1 Case para Transporte, 1 Cabo USB Tipo-C, 1 Placa Refletora |
| Peso | 0,140 kg |
| Artigo | LMM0320BB0AP |

Medidor de Distância a Laser LMM-0310



Multifunções: Distância, Área, Volume, Pitágoras



Adição e Subtração para Cálculos Rápidos



Memória Automática 30 Medições

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|------------------|---|
| Bateria | Li-ion 3,7 V - 850 mAh (integrada) |
| Área de trabalho | 0.05 m - 100 m |
| Classe laser | II |
| Precisão | +/- 0,2 mm/m |
| Memória | 30 medições |
| Carregamento | Micro USB |
| Itens | 1 Cordão, 1 Estojo para Transporte, 1 Cabo Micro USB, 1 Placa Refletora |
| Peso | 0,10 kg |
| Artigo | LMM0310000AP |

Vantagens

- Bateria recarregável integrada com carregamento Micro-USB
- Três níveis de medição: borda inferior, centro e borda superior
- Grau de proteção IP54

Nível a Laser Verde LNM-0325-VP



Trava de Pêndulo



Função Pulso para Uso com Receptor Eletrônico



Indicador de Nível de Bateria

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|--------------------|--|
| Bateria | Li-ion 3,7 V (integrada) |
| Área de trabalho | 25 m (com receptor 50 m) |
| Classe laser | II |
| Precisão | +/- 0,2 mm/m |
| Proteção de linhas | 3 x 360° |
| Autonivelamento | 3 segundos |
| Carregamento | USB Tipo-C |
| Itens | 1 Cabo USB Tipo-C, 1 Base Magnética 360°, 1 Maleta para Transporte |
| Peso | 0,46 kg |
| Artigo | LNM0325VP0AP |

Vantagens

- Projeção de três linhas em 360°
- Alcance de trabalho: 25 m sem receptor | 50 m com receptor (vendido separadamente)
- Base com rosca de 1/4" para uso com tripé
- Trava do pêndulo para trabalhos em ângulo e para proteção durante o transporte
- Grau de proteção IP54

Nível a Laser Verde LNH-0325-VPB



Trava de Pêndulo



Feixe de Laser Verde 3x360°



Função Pulso para Uso com Receptor Eletrônico

GARANTIA
02
anos

PERFORMANCE ⚡



Bluetooth

| | |
|------------------|---|
| Bateria | Bateria li-ion 7,4 V - 2,6 Ah |
| Área de trabalho | 25 m (com receptor 50 m) |
| Classe laser | II |
| Precisão | +/- 0,2 mm/m |
| Carregamento | USB Tipo-C |
| Itens | 1 Controle Remoto, 1 Bateria Recarregável de Íons de Lítio, 1 Cabo USB Tipo-C, 4 Pilhas AA (LR6), 1 Suporte para Pilhas AA, 1 Suporte Magnético, 1 Placa de Aço, 1 Placa Alvo, 1 Maleta para Transporte |
| Peso | 0,72 kg |
| Artigo | LNH0325VPBAP |

Vantagens

- Projeção de três linhas em 360°
- Alcance de trabalho: 25 m sem receptor | 50 m com receptor (vendido separadamente)
- Base com rosca de 1/4" e 1/2" para uso com tripé
- Display digital com teclas de ajuste
- Conectividade Bluetooth que permite conexão com o aplicativo
- Trava do pêndulo para trabalhos em ângulo e para proteção durante o transporte

Nível a Laser Verde LNH-0425-VPB



Trava de Pêndulo



Feixe de Laser Verde 4x360°



Função Pulso para Uso com Receptor Eletrônico

GARANTIA
02
anos

PERFORMANCE ⚡



Bluetooth

| | |
|------------------|---|
| Bateria | Bateria li-ion 7,4 V - 2,6 Ah |
| Área de trabalho | 25 m (com receptor 50 m) |
| Classe laser | II |
| Precisão | +/- 0,2 mm/m |
| Carregamento | USB Tipo-C |
| Itens | 1 Controle Remoto, 1 Bateria Recarregável de Íons de Lítio, 1 Adaptador de Energia, 1 Cabo USB Tipo-C, 4 Pilhas AA (LR6), 1 Suporte para Pilhas AA, 1 Suporte Magnético, 1 Placa de Aço, 1 Placa Alvo, 1 Maleta para Transporte |
| Peso | 0,46 kg |
| Artigo | LNH0425VPBAP |

Vantagens

- Projeção de quatro linhas em 360°
- Alcance de trabalho: 25 m sem receptor | 50 m com receptor (vendido separadamente)
- Base com rosca de 1/4" para uso com tripé
- Display digital com teclas de ajuste
- Conectividade Bluetooth que permite conexão com o aplicativo
- Trava do pêndulo para trabalhos em ângulo e para proteção durante o transporte

Receptor de Linha Laser REA-0060




ACESSÓRIOS

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Fonte de alimentação | Bateria 9 V |
| Alcance de trabalho | 60 metros |
| Precisão | +/- 1,5 mm |
| Itens | 1 Receptor, 1 Suporte, 1 Bateria 9 V |
| Peso | 0,14 kg |
| Artigo | REA0060000AP |

Vantagens

- Detecta o feixe do laser e indica com precisão a posição da linha
- Desligamento automático após 8 minutos sem operação
- Grau de proteção IP54 (proteção contra poeira e respingos d' água)
- Compatível com equipamentos que possuem função pulso

Placa Alvo para Nível LSA-0100

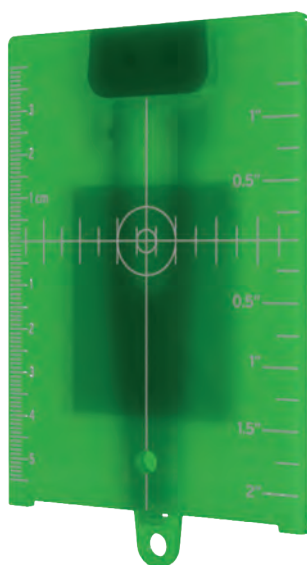

ACESSÓRIOS

| | |
|--------|--------------|
| Peso | 0,05 kg |
| Artigo | LSA0100000AN |

Vantagens

- Acessório para toda linha de níveis a laser
- Aumenta a visibilidade do feixe do laser (especialmente em ambientes mais claros)

Suporte Magnético LSA-1400

ACESSÓRIOS



| | |
|--------|--------------|
| Peso | 0,25 kg |
| Artigo | LSA1400000AN |

Vantagens

- Acessório para toda linha de níveis a laser
- Suporte para nível a laser

Tripé para Nível a Laser TPA-1600

ACESSÓRIOS



| | |
|--------|--------------|
| Peso | 1,5 kg |
| Artigo | TPA1600000AN |

Vantagens

- Altura de trabalho de 56 cm a 1,60 m
- Acessório para toda linha a laser

ANCORA TOOLS

FRESADORA DE PAREDE

FPM-1515

Vantagens

- Ajuste de profundidade de rebaixo: permite controle preciso de remoção de material
- Conjunto de fresas múltiplas para acabamento uniforme na parede
- Fresa adicional para acabamento em cantos e quinas

Indicada para remoção de camadas superficiais em paredes como tintas, grafiato, texturas, resíduos de argamassa, etc.




Conjunto de Fresas e Arruelas para Fresadora de Parede FPM-1515 FPA-2040

ACESSÓRIOS



Artigo | FPA2040000AN

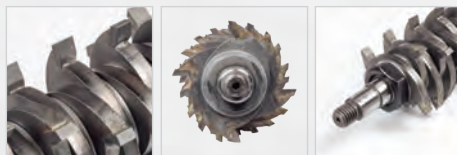

PROFISSIONAL



Regulagem de Altura



Saída para Mangueira
de Remoção de Resíduos



1 Fresa Adicional para
Remoção em Cantos

| | |
|-----------------------|---|
| Potência | 1.500 W |
| Velocidade | 4.500 rpm |
| Capacidade de rebaixo | 1-3,5 mm |
| Largura de remoção | 15 cm |
| Itens | 1 Mangueira para Saída de Resíduos, 1 Presilha, 20 Fresas (montadas na ferramenta), 1 Fresa Adicional para Cantos |
| Peso | 4,44 kg |
| Artigo | 220V: FPM1515000A2 |



Furadeira de Impacto FRO-1310-V



Velocidade Eletrônica Variável e Reversível

Caixa de Engrenagem em Alumínio

Trava do Gatilho para Trabalhos Contínuos

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡

| | |
|--------------------------|---|
| Potência | 1.050 W |
| Rotação | 0 - 2.800 rpm |
| Mandril | 13 mm 1/2" |
| Capacidade de perfuração | Madeira 25 mm / Metal 13 mm / Alvenaria 16 mm |
| Itens | 1 Par adicional de escovas de carvão, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade, 1 Chave de Mandril |
| Peso | 1,54 kg |
| Artigo | 127V: FRO1310V00A1 / 220V: FRO1310V00A2 |

Vantagens

- Mandril metálico com chave 13 mm (1/2")
- Seletor com 2 funções: perfuração com e sem impacto
- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Empunhadura auxiliar ajustável com limitador de profundidade

Martetele Perfurador / Rompedor MTO-2626-4F



Velocidade Eletrônica Variável e Reversível

Seletor com 4 funções

Acompanha Maleta

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡

| | |
|------------------------|--|
| Potência | 800 W |
| Força de impacto | 2.6 J |
| Rotação | 0 - 1.300 rpm |
| Impacto por minuto | 0 - 5300 ipm |
| Perfuração em concreto | 26 mm |
| Encaixe | SDS-Plus |
| Itens | 1 Par adicional de escovas de carvão, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade, 3 brocas, 1 ponteiro, 1 talhadeira e maleta |
| Peso | 2,90 kg |
| Artigo | 220V: MTO26264F0A2 |

Vantagens

- Seletor com 4 funções: Perfuração com e sem impacto, rompimento e pré-seleção de talhadeira
- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Empunhadura Auxiliar 360° e Limitador de Profundidade

Martetele Perfurador / Rompedor MTO-2603-4F



Velocidade Eletrônica Variável e Reversível



Punho Auxiliar 360° e Limitador de Profundidade



Acompanha Maleta

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡

| | |
|------------------------|---|
| Potência | 800 W |
| Força de impacto | 2.6 J |
| Rotação | 0 - 1.250 rpm |
| Impacto por minuto | 0 - 4.900 ipm |
| Perfuração em concreto | 26 mm |
| Encaixe | SDS-Plus |
| Itens | Punho auxiliar, 1 limitador de profundidade, 3 brocas (6 mm, 8 mm e 10 mm), 1 ponteiro, 1 talhadeira e maleta |
| Peso | 3,05 kg |
| Artigo | 127V: MTO26034F0A1 / 220V: MTO26034F0A2 |

Vantagens

- Seletor com 4 funções: Perfuração com e sem impacto, rompimento e pré-seleção de talhadeira
- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Martetele Perfurador / Rompedor MTM-3207-V4F



Controle Eletrônico de Velocidade



Sistema Antivibração



Acompanha maleta

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|------------------------|---|
| Potência | 1.500 W |
| Força de impacto | 7 J |
| Rotação | 50 - 950 rpm |
| Impacto por minuto | 1.500 - 4.500 ipm |
| Perfuração em concreto | 32 mm |
| Encaixe | SDS-Plus |
| Itens | 1 Frasco de Graxa para Lubrificação, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Empunhadura Auxiliar 360° com Limitador de Prof., 1 Ponteiro, 1 Talhadeira, 3 brocas (8 mm, 10 mm e 12 mm) |
| Peso | 5,5 kg |
| Artigo | 220V: MTM3207V4FA2 |

Vantagens

- 4 funções: perfuração com e sem impacto, pré-seleção de talhadeira e rompimento
- Força de 7 joules, para aplicações que exigem maior desempenho
- Empunhadura auxiliar ajustável, para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Embreagem de segurança: desacopla o giro em casos de travamento da broca ou sobrecarga
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Martelo Perfurador / Rompedor MCM-4009-V3F



Controle Eletrônico de Velocidade

Sistema Antivibração

Acompanha Maleta

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|------------------------|---|
| Potência | 1.250 W |
| Força de impacto | 9 J |
| Rotação | 180 - 480 rpm |
| Impacto por minuto | 1.500 - 4.300 ipm |
| Perfuração em concreto | 40 mm |
| Encaixe | SDS-Max |
| Itens | 1 Frasco de Graxa para Lubrificação, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Empunhadura Auxiliar 360°, 1 Ponteiro SDS-MAX, 1 Broca de Ø18 mm |
| Peso | 7,6 kg |
| Artigo | 220V: MCM4009V3FA2 |

Vantagens

- 3 funções: perfuração com impacto, pré-seleção de talhadeira e rompimento
- Força de 9 joules, para aplicações que exigem maior desempenho
- Empunhadura auxiliar ajustável, para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Embreagem de segurança: desacopla o giro em casos de travamento da broca ou sobrecarga
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

ANCORA
ACESSÓRIOS

BROCAS

As **brocas** são produzidas na Europa e seguem **critérios de qualidade e durabilidade** exigidos nos **principais países do mundo.**

Âncora Acessórios by Diager

Confira toda linha no site www.ancora.com.br

Martelo Rompedor MRM-3507

PROFISSIONAL 



Martelo Rompedor MRM-3507

| | |
|--------------------|--|
| Potência | 950 W |
| Força de impacto | 7 J |
| Impacto por minuto | 4.300 ipm |
| Encaixe | SDS-Plus |
| Itens | 1 Talhadeira, 1 Ponteiro, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Frasco com Graxa para Lubrificação |
| Peso | 3,5 kg |
| Artigo | 127V: MRM3507000A1 / 220V: MRM3507000A2 |



Vantagens

- Força de 7 joules, para aplicações de rompimento em alvenaria e remoção de revestimento
- Empunhadura auxiliar ajustável, para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Reservatório de graxa de fácil acesso
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia



Pré-seleção da talhadeira



Sistema Antivibração



Acompanha Maleta

Martelo Demolidor MDH-0712



Pré-seleção Posicionamento Variável da Talhadeira

Sistema Antivibração

Acompanha Maleta

GARANTIA
02
anos

PERFORMANCE

| | |
|--------------------|--|
| Potência | 1.200 W |
| Força de impacto | 12 J |
| Impacto por minuto | 4.100 ipm |
| Encaixe | SDS-Max |
| Itens | 1 Talhadeira, 1 Ponteiro, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Frasco com Graxa para Lubrificação |
| Peso | 7 kg |
| Artigo | 220V: MDH0712000A2 |

Vantagens

- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Força de 12 joules para aplicações de rompimento e demolição em concreto e alvenaria
- Empunhadura auxiliar ajustável, para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Reservatório de graxa com fácil acesso
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Martelo Demolidor MDH-1032-V



Pré-seleção da Talhadeira

Controle Eletrônico de Velocidade

Acompanha Maleta

GARANTIA
02
anos

PERFORMANCE

| | |
|--------------------|--|
| Potência | 1.500 W |
| Força de impacto | 32 J |
| Impacto por minuto | 2.100 ipm |
| Encaixe | SDS-Max |
| Itens | 1 Frasco de Graxa para Lubrificação, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Empunhadura Auxiliar 360°, 1 Ponteiro SDS-MAX, 1 Talhadeira SDS-MAX |
| Peso | 10 kg |
| Artigo | 220V: MDH1032V00A2 |


Vantagens

- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Escovas de carvão com desligamento automático
- Força de 32 joules, para aplicações contínuas de demolição
- Pré-seleção de talhadeira
- Reservatório de graxa com fácil acesso
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Martelo Demolidor MDH-1545



Troca Fácil das Escovas de Carvão



Visor de Nível de Óleo



Acompanha Maleta

GARANTIA
02
anos

PERFORMANCE

| | |
|--------------------|--|
| Potência | 1.600 W |
| Força de impacto | 45 J |
| Impacto por minuto | 1.900 ipm |
| Encaixe | Hexagonal 30 mm |
| Itens | 1 Talhadeira, 1 Ponteiro, 1 Chave do Reservatório de Óleo, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Frasco com Óleo para Lubrificação |
| Peso | 15 kg |
| Artigo | 220V: MDH1545000A2 |

Vantagens

- Fácil acesso para troca das escovas de carvão
- Força de 45 joules, para demolições contínuas que exigem maior esforço
- Encaixe hexagonal 30 mm com troca rápida e fácil acesso
- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Empunhadura auxiliar 360°

Martelo Demolidor MDH-1855

SEGURANÇA EXTRA



Encaixe Hexagonal 28 mm



Sistema Antivibração



Empunhadura Auxiliar 360°

GARANTIA
02
anos

PERFORMANCE

| | |
|--------------------|--|
| Potência | 1.700 W |
| Força de impacto | 55 J |
| Impacto por minuto | 1.650 ipm |
| Encaixe | Hexagonal 28 mm |
| Itens | 1 Talhadeira, 1 Ponteiro, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Frasco com Graxa para Lubrificação |
| Peso | 18 kg |
| Artigo | 220V: MDH1855000A2 |

Vantagens

- Soft starter: sistema de acionamento com partida suave
- Força de 55 joules, para aplicações intensas de demolição
- Punho emborrachado antivibração para maior conforto e ergonomia
- Encaixe hexagonal de 28mm com sistema de alavanca

ANCORA TOOLS

MARTELO DEMOLIDOR

MDH-3075

Vantagens

- Ótima taxa de remoção de material
- Força de 75 joules, para demolições pesadas de pavimentos e pisos
- Punho emborrachado antivibração para maior conforto e ergonomia
- Encaixe hexagonal 28mm com sistema de alavanca



Carrinho de Transporte CTO-3075

ACESSÓRIOS



- Estrutura em aço para maior resistência
- Encosto curvo e placa frontal ampla para melhor apoio
- Ideal para martelo demolidor MDH-3075
- Design compacto - fácil de armazenar e manusear
- 4 Suportes para acessórios

Artigo

CTO3075000AN



PERFORMANCE



Encaixe Hexagonal 28 mm



Amortecimento Interno
Contra Vibrações



Punhos Antivibração



 **SEGURANÇA
EXTRA**

| | |
|--------------------|--|
| Potência | 2.200 W |
| Força de impacto | 75 J |
| Impacto por minuto | 1.300 ipm |
| Encaixe | Hexagonal 28 mm |
| Itens | 1 Talhadeira, 1 Ponteiro, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Frasco com Graxa para Lubrificação |
| Peso | 30 kg |
| Artigo | 220V: MDH3075000A2 |

Vibrador de Concreto VCM-1820

PROFISSIONAL 



Vibrador de Concreto VCM-1820

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Potência | 2.000 W |
| Vibração | 18.000 vpm |
| Diâmetro máximo do mangote | 45 mm |
| Comprimento máximo do mangote | 4 m |
| Peso | 6,4 kg |
| Artigo | 220V: VCM1820000A2 |

Vantagens

- Frequência de 18.000 vpm para melhor adensamento do concreto
- Compatível com mangotes com diâmetro máximo de 45 mm e comprimento máximo de 4 m



Estrutura Metálica para
Maior Resistência



Compatível com Encaixe
de 38 mm a 45 mm



Acesso Fácil para Troca
das Escovas de Carvão

Mangote VCA-3803



| | |
|------------------------|--------------|
| Diâmetro do mangote | 38 mm |
| Comprimento do mangote | 3 m |
| Artigo | VCA3803000AN |

Característica

- Acessório para Vibrador de Concreto VCM-1820

Misturador de Tinta e Argamassa MAM-0116-V



2 Velocidades Mecânicas:
I- 200-420 / II- 300-760 rpm

Caixa de Engrenagem em
Alumínio com Tripla Redução

Controle Eletrônico de
Velocidade com 6 Níveis

GARANTIA
02
ANOS

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|--------------------|--|
| Potência | 1.600 W |
| Dimensões da haste | 59 x 14 cm |
| Velocidade | I- 200-420 II- 300-760 rpm |
| Diâmetro do eixo | M14 |
| Itens | 1 Haste de Mistura, 2 Chaves, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 4,4 kg |
| Artigo | 127V: MAM0116V00A1 / 220V: MAM0116V00A2 |

Vantagens

- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Potência 1.600 W para maior desempenho
- Duas velocidades mecânicas para uso com diferentes densidades de materiais

Cortadora de Parede CPM-0625-D

PROFISSIONAL ⚡



GARANTIA
02
ANOS



Cortadora de Parede CPM-0625-D

| | |
|-----------------------|--|
| Potência | 2.500 W |
| Rotação | 6.000 rpm |
| Profundidade de corte | 38 mm |
| Diâmetro do disco | 2x 150 mm (6") |
| Itens | 2 Discos de 150 mm (6"), 1 Capa de Proteção, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 3 Chaves Hexagonais, 1 Chave de Boca, 2 Parafusos, 1 Empunhadura Auxiliar |
| Peso | 6,30 kg |
| Artigo | 220V: CPM0625D00A2 |

Vantagens

- Sistema de refrigeração: corte úmido para refrigeração do disco durante a aplicação
- Capa de proteção ajustável, para maior segurança
- Estrutura reforçada e robusta
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia



Disco Duplo de 150 mm (6") para Abertura de Canaletas



Sistema de Refrigeração do Disco



Gatilho com Trava para Acionamento Contínuo

Cortadora de Parede CPM-1230

PROFISSIONAL ⚡



GARANTIA
02
anos



Cortadora de Parede CPM-1230

| | |
|-----------------------|--|
| Potência | 3.000 W |
| Rotação | 3.100 rpm |
| Profundidade de corte | 128 mm |
| Diâmetro do disco | 305 mm (12") |
| Itens | 1 Disco de 305mm (12"), 1 Capa de Proteção, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 2 Chaves Hexagonais, 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave de Boca |
| Peso | 7,1 kg |
| Artigo | 220V: CPM1230000A2 |

Vantagens

- Empunhadura auxiliar: maior conforto, controle e segurança do usuário
- Sistema de refrigeração: corte úmido para refrigeração do disco durante a aplicação
- Capa de proteção ajustável, para maior segurança
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia



Disco de 305 mm (12")



Sistema de Refrigeração do Disco



Trava de Gatilho para Trabalhos Contínuos

Serra Mármore SMO-1300

STANDARD ⚡



⊘ Não acompanha o disco

GARANTIA
02
ANOS



Serra Mármore SMO-1300

| | |
|-----------------------|---|
| Potência | 1.300 W |
| Rotação | 14.000 rpm |
| Profundidade de corte | 35 mm |
| Diâmetro do disco | 110 mm |
| Furo central | 20 mm |
| Itens | 1 Chave Fixa, 1 Chave Soquete |
| Peso | 2,74 kg |
| Artigo | 127V: SMO1300000A1 / 220V: SMO1300000A2 |

Vantagens


- Potência 1.300 W para maior desempenho nas aplicações
- Base reforçada com ajuste de profundidade de corte de até 35 mm
- Cortes em ângulos de até 45°



Gatilho com trava para uso contínuo



Ajuste de Profundidade de Corte



Ajuste de Ângulo

Serra Mármore SMM-1450

PROFISSIONAL ⚡



⊘ Não acompanha o disco

GARANTIA
02
ANOS



Serra Mármore SMM-1450

| | |
|-----------------------|--|
| Potência | 1.450 W |
| Rotação | 13.500 rpm |
| Profundidade de corte | 35 mm |
| Diâmetro do disco | 110 mm |
| Furo central | 20 mm |
| Itens | 1 Chave Fixa, 1 Chave Soquete, 1 Regulador de Água, 1 Mangueira de 1,5 m para Água, 1 Adaptador para Mangueira |
| Peso | 2,92 kg |
| Artigo | 127V: SMM1450000A1 / 220V: SMM1450000A2 |

Vantagens

- Sistema de refrigeração: corte úmido para refrigeração do disco durante a aplicação
- Disco de 110 mm com profundidade máxima de 35 mm, para trabalhos em concreto, pedra e alvenaria
- Base reforçada para maior resistência
- Ajuste preciso de profundidade de corte



Gatilho com trava para uso contínuo



Ajuste de Profundidade de Corte



Ajuste de Ângulo

Esmerilhadeira Angular ESO-4185



⊘ Não acompanha o disco



Diâmetro do Disco
115mm (4.1/2")



Empunhadura auxiliar
2 Posições



Corpo Emborrachado

GARANTIA
02
ANOS

STANDARD ⚡

| | |
|-------------------|---|
| Potência | 850 W |
| Rotação | 12.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 115 mm (4.1/2") |
| Itens | 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Capa de Proteção, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 1,92 kg |
| Artigo | 127V: ESO4185000A1 / 220V: ESO4185000A2 |

Vantagens

- Leve, compacta e ergonômica
- Capa de proteção do disco inclusa para maior segurança ao usuário
- Corpo emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Interruptor de segurança

Esmerilhadeira Angular ESO-0510-V

GARANTIA
02
ANOS

STANDARD ⚡



⊘ Não acompanha o disco



Controle Eletrônico de
Velocidade com 6 Níveis



Empunhadura
Auxiliar 3 Posições



Punho emborrachado

| | |
|-------------------|---|
| Potência | 1.050 W |
| Rotação | 4.000 - 12.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm (5") |
| Itens | 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Capa de Proteção, 1 Chave Allen 5 mm, 1 Chave de Boca, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 2,36 kg |
| Artigo | 127V: ESO0510V00A1 / 220V: ESO0510V00A2 |

Vantagens

- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Fácil acesso para a troca das escovas de carvão
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia

Esmerilhadeira Angular ESM-4180



⊘ Não acompanha o disco



Diâmetro do Disco
115 mm (4.1/2")



Gatilho Lateral



Punho 2 Posições

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 800 W |
| Rotação | 11.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 115 mm (4.1/2") |
| Itens | 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 1,84 kg |
| Artigo | 127V: ESM4180000A1 / 220V: ESM4180000A2 |

Vantagens

- Empunhadura auxiliar com duas posições, mais conforto e controle do usuário
- Capa de proteção do disco ajustável para maior segurança
- Leve, compacta e ergonômica

Esmerilhadeira Angular ESM-4195



⊘ Não acompanha o disco



Diâmetro do Disco
115 mm (4.1/2")



Gatilho Lateral



Punho 2 Posições

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 950 W |
| Rotação | 12.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 115 mm (4.1/2") |
| Itens | 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 1,86 kg |
| Artigo | 127V: ESM4195000A1 / 220V: ESM4195000A2 |

Vantagens

- Empunhadura auxiliar com duas posições, para mais controle do usuário
- Capa de proteção do disco ajustável para maior segurança
- Leve, compacta e ergonômica

Esmerilhadeira Angular ESM-0514-V



⊘ Não acompanha o disco



Diâmetro do Disco
125 mm (5")



Controle Eletrônico de
Velocidade com 6 Níveis



Empunhadura Auxiliar
2 Posições

PROFISSIONAL ⚡

GARANTIA
02
anos

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 1.400 W |
| Rotação | 3.500 - 11.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm (5") |
| Itens | 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 2,2 kg |
| Artigo | 220V: ESM0514V00A2 |

Vantagens

- Design compacto, leve e ergonômico
- Empunhadura auxiliar com duas posições para maior conforto, controle e segurança do usuário
- 6 níveis de velocidade para trabalhos em diferentes tipos de materiais
- Gatilho com trava para acionamento contínuo

Esmerilhadeira Angular ESM-0721



⊘ Não acompanha o disco



Diâmetro do Disco
180 mm (7")



Empunhadura Auxiliar
3 Posições



Punho Emborrachado

PROFISSIONAL ⚡

GARANTIA
02
anos

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 2.100 W |
| Rotação | 8.500 rpm |
| Diâmetro do disco | 180 mm (7") |
| Itens | 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 4,5 kg |
| Artigo | 220V: ESM0721000A2 |

Vantagens

- Fácil acesso para troca das escovas de carvão
- Empunhadura auxiliar com três posições para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Gatilho com trava para acionamento contínuo

Esmerilhadeira Angular ESM-0922



⊘ Não acompanha o disco



Diâmetro do Disco
230 mm (9")



Empunhadura Auxiliar
3 Posições



Punho Emborrachado

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 2.200 W |
| Rotação | 6.500 rpm |
| Diâmetro do disco | 230 mm (9") |
| Itens | 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 5,50 kg |
| Artigo | 220V: ESM0922000A2 |

Vantagens

- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Empunhadura auxiliar com três posições para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Fácil acesso para troca das escovas de carvão

Retífica Reta RTM-2560



Gatilho Lateral



Acompanha Pinça de
1/4" (6.35 mm)



Leve, Compacta
e Ergonômica

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|-------------------|---|
| Potência | 600 W |
| Rotação | 26.000 rpm |
| Diâmetro da Pinça | 1/4" (6.35 mm) |
| Itens | 1 Pinça de 1/4", 2 Chaves, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 1,8 kg |
| Artigo | 220V: RTM2560000A2 |

Vantagens

- Potência de 600 W, maior desempenho
- Design compacto, leve e ergonômico
- Empunhadura frontal longa com isolamento térmica

Mini Motoesmeril MEO-1503-MVS **BIVOLT**

KIT COM
+100
ACESSÓRIOS



2 em 1:
Motoesmeril e Microrretífica



Diâmetro do rebolo
75x20x10 mm



Controle eletrônico
de velocidade

GARANTIA
02
ANOS

STANDARD ⚡

| | |
|--------------------|---|
| Potência | 150 W |
| Rotação | 0 - 9.900 rpm |
| Diâmetro do rebolo | 75 x 20 x 10 mm |
| Itens | 1 Haste flexível, 1 Maleta com 100 acessórios, 2 Apoios para ferramenta, 2 Protetores, 2 Pinças, 2 Chaves |
| Peso | 1,86 kg |
| Artigo | ME01503MVSA3 |

Vantagens

- Protetores transparentes de fagulhas para o operador visualizar o trabalho com segurança
- Microrretífica com haste flexível para ter mais precisão em trabalhos e acabamentos
- Dois rebolos abrasivos indicados para desbaste e acabamento
- Equipamento bivolt (sem chave seletora)


Serra de Corte Rápido Policorte CRO-1423

GARANTIA
02
ANOS

STANDARD ⚡



Disco de 355 mm (14")



Base Metálica Reforçada
com Pés Emborrachados



Grampo de Fixação do Material

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 2.300 W |
| Rotação | 3.900 rpm |
| Diâmetro do disco | 355 mm (14") |
| Itens | 1 Disco de Corte, 1 Chave para Troca do Disco |
| Peso | 12,5 kg |
| Artigo | 127V: CRO1423000A1 / 220V: CRO1423000A2 |

Vantagens

- Grampo de fixação ajustável, para cortes retos e em ângulos de 0° a 45°
- Capa de proteção do disco articulada, que acompanha o movimento de corte
- Braço articulado com retorno automático, para melhor controle e segurança

Plaina PLO-0375



Ajuste de Profundidade de Corte até 3 mm



Protetor Automático de Lâmina e Superfície



Saída Bilateral de Cavacos



STANDARD ⚡

| | |
|-------------------------|--|
| Potência | 750 W |
| Rotação | 17.000 rpm |
| Capacidade de corte | 82 mm |
| Profundidade de corte | 0 - 3 mm |
| Profundidade de rebaixo | 18 mm |
| Itens | 1 Coletor de Pó, 1 Chave, 1 Guia Paralela, 1 Limitador de Profundidade |
| Peso | 3 kg |
| Artigo | 127V: PLO0375000A1 / 220V: PLO0375000A2 |

Vantagens

- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Gatilho com trava de segurança contra acionamento involuntário
- Base com ranhura em V para realizar chanfros em cantos de madeira
- Compartimento integrado com chave para troca da lâmina
- Robusta e precisa

Base Suporte para Plaina PLO-0375 PLA-0375

ACESSÓRIOS



Protetor de Lâmina e Superfície



Dispositivo de acionamento contínuo



Fixação rápida e segura

| | |
|--------|--------------|
| Peso | 1,12 kg |
| Artigo | PLA0375000AN |

Vantagens

- Acessório para Plaina PLO-0375
- Transforma a plaina manual em plaina de bancada
- Versátil

Tupia Manual TUM-1463



Ajuste Preciso de Profundidade de Corte



Carcaça em Metal para Maior Resistência



Base Removível em Acrílico

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 630 W |
| Rotação | 35.000 rpm |
| Diâmetro da pinça | 1/4" (6.35 mm) |
| Itens | 2 Chaves Fixa, 1 Pinça de 1/4", 1 Guia Paralela, 1 Guia para Acabamento, 1 Capa Transparente, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 1,44 kg |
| Artigo | 127V: TUM1463000A1 / 220V: TUM1463000A2 |

Vantagens

- Corpo em alumínio que garante maior resistência e robustez
- Suporte em acrílico com corpo emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Design leve, compacto e ergonômico
- Precisa, robusta e versátil

Tupia Manual TUH-1471-V



Ajuste Preciso de Profundidade de Corte



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis



Carcaça em Metal para Maior Resistência

GARANTIA
02
anos

PERFORMANCE ⚡

| | |
|-------------------|---|
| Potência | 710 W |
| Rotação | 127V: 10.000 - 32.000 rpm / 220V: 13.000 - 33.000 rpm |
| Diâmetro da pinça | 1/4" (6.35 mm) / 3/8" (9.52 mm) |
| Itens | 2 Pinças - 3/8" e 1/4", 1 Chave Fixa de 22 mm, 1 Guia Paralela, 1 Guia para Acabamento, 1 Capa Transparente, 1 Parafuso de Aperto, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 1,44 kg |
| Artigo | 127V: TUH1471V00A1 / 220V: TUH1471V00A2 |

Vantagens

- Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave
- Trava do eixo para troca rápida e fácil do acessório
- Base removível em alumínio com revestimento emborrachado
- Precisa, robusta e versátil

Base de Imersão TUA-1471-COL

ACESSÓRIOS



Escala de profundidade de corte

Guia paralela

Adaptador para aspirador de pó

| | |
|--------|---|
| Itens | 1 Adaptador para Aspirador de Pó, 1 Guia Paralela |
| Peso | 1,50 kg |
| Artigo | TUA1471COLAN |

Vantagens

- Acessório para Tupia Manual TUH-1471-V
- Transforma a tupia manual em tupia de coluna para trabalhos de imersão tornando-a versátil e com alta precisão

Base para Tupia TUH-1471-V TUA-1471

ACESSÓRIOS



Ajuste de ângulo

Regulagem de profundidade

Base em metal com revestimento emborrachado

| | |
|--------|--------------|
| Peso | 0,40 kg |
| Artigo | TUA1471000AN |

Vantagens

- Acessório para Tupia Manual TUH-1471-V
- Base para trabalhos em ângulo tornando-a versátil

Kit Tupia Manual e Acessórios TUH-1471-KIT

PERFORMANCE 



Kit Tupia Manual e Acessórios TUH-1471-KIT

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 710 W |
| Rotação | 13.000 - 33.000 rpm |
| Diâmetro da pinça | 1/4" (6.35 mm) / 3/8" (9.52 mm) |
| Itens | 2 Pinças - 3/8" e 1/4", 1 Chave Fixa de 22 mm, 1 Guia Paralela, 1 Guia para Acabamento, 1 Capa Transparente, 1 Bolsa para Transporte, 1 Parafuso de Aperto, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Base para Tupia, 1 Base de Imersão, 1 Adaptador para Aspirador de Pó |
| Peso | 1,44 kg |
| Artigo | 220V: TUH1471KITA2 |

Vantagens

- Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave
- Trava do eixo para troca rápida e fácil do acessório
- Acessórios: base de imersão, base para trabalho em ângulo, adaptador para aspirador de pó
- Base removível em alumínio com revestimento emborrachado
- Uma ferramenta completa



Ajuste Preciso de Profundidade de Corte



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis



Bolsa para Transporte

Tupia de Coluna TUO-5512-CV



Controle Eletrônico de Velocidade

Ajuste Fino de Profundidade

Trava para Trabalhos de Imersão


GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡

| | |
|-----------------------|---|
| Potência | 1.200 W |
| Rotação | 11.000 - 30.000 rpm |
| Profundidade de corte | 55 mm |
| Diâmetro da pinça | 1/4" (6.35 mm) e 8 mm |
| Itens | 1 Guia Paralela, 1 Coletor de Pó, 1 Pinça 6,35 mm (1/4"), 1 Pinça 8 mm, 1 Guia Copiadora, 1 Compasso, 1 Chave de Boca, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 3,24 kg |
| Artigo | 127V: TU05512CV0A1 / 220V: TU05512CV0A2 |

Vantagens

- Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis
- Proteção plástica contra cavacos
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Trava do gatilho para acionamento contínuo
- Proteção plástica contra cavacos

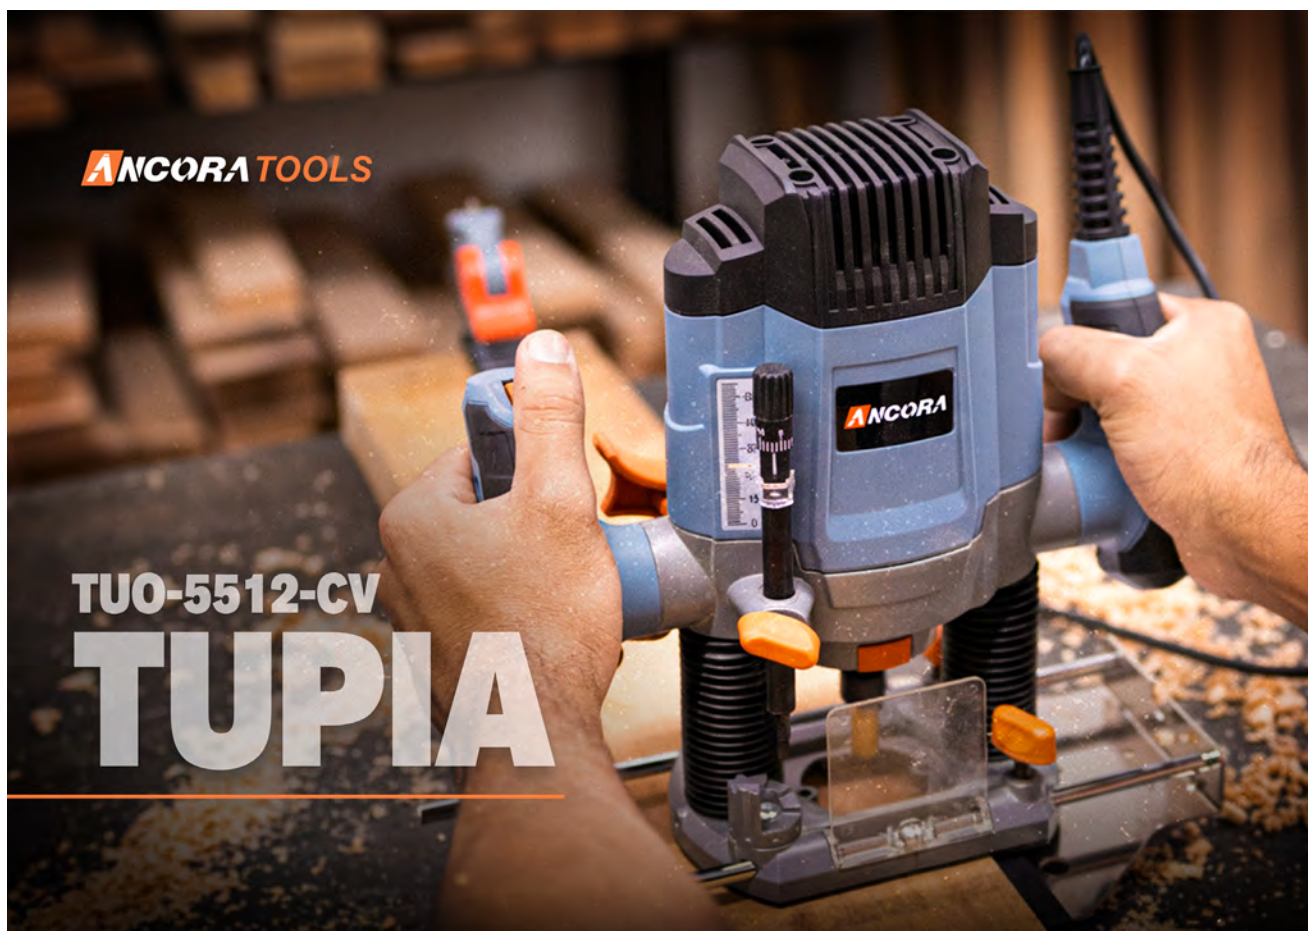

ANCORA TOOLS

TUO-5512-CV
TUPIA

Lixadeira Roto-Orbital LRM-1550-V

PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Lixadeira Roto-Orbital LRM-1550-V

| | |
|-----------------------|---|
| Potência | 500 W |
| Rotação | 4.000 - 10.000 rpm |
| Diâmetro de oscilação | 5 mm |
| Diâmetro da lixa | (6") 150 mm |
| Itens | 10 Folhas de Lixas, 1 Mangueira Flexível (1m), 1 Chave Allen (5mm), 1 Arruela |
| Peso | 1,6 kg |
| Artigo | 127V: LRM1550V00A1 / 220V: LRM1550V00A2 |

Vantagens

- Controle Eletrônico de Velocidade
- Função de autoaspiração de pó
- Design compacto e punho emborrachado, mais leve e ergonômico
- Acionamento por indução
- Potente: Ideal para serviços contínuos



Velocidade Eletrônica Variável
4.000-10.000 rpm



Base de Fixação da Lixa
com Sistema de Velcro



Função de
Autoaspiração de Pó

Lixadeira de Parede e Teto LPO-1890-VC



Compacta, Leve e Ergonômica



LED para Iluminação



Sistema de Sucção de Pó com Regulagem

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡

| | |
|------------------|--|
| Potência | 900 W |
| Rotação | 1.400 - 2.700 rpm |
| Diâmetro da lixa | 180 mm (7") |
| Itens | 6 Lixas, 1 Saco coletor de pó, 1 Mangueira flexível 2 m, 1 Chave Allen, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 3 Arruelas de ajuste, 1 Empunhadura auxiliar |
| Peso | 2,40 kg |
| Artigo | 127V: LPO1890VC0A1 / 220V: LPO1890VC0A2 |

Vantagens

- Controle Eletrônico de Velocidade com 5 Níveis
- Base de fixação da lixa de 180 mm por velcro
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia
- Bocal de saída para aspirador de pó
- Aba da capa de proteção removível para lixamento em cantos
- Ergonômica, maior produtividade e conforto



Lixadeira de Parede e Teto LPO-2288-VT



Cabo Telescópico para maior Alcance

Sistema de Sucção de Pó com Regulagem

Cabeçote Articulado para Trabalho em Diferentes Posições

GARANTIA
02
ANOS

STANDARD ⚡

| | |
|--------------------|---|
| Potência | 880 W |
| Rotação | 1.000 - 2.100 rpm |
| Diâmetro da lixa | 225 mm |
| Comprimento máximo | 1,80 m |
| Itens | 6 Lixas, 1 Saco coletor de pó, 1 Mangueira flexível 4 m, 1 Chave Allen, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Bolsa para transporte |
| Peso | 6,8 kg |
| Artigo | 127V: LPO2288VT0A1 / 220V: LPO2288VT0A2 |

Vantagens

- Controle Eletrônico de Velocidade com 5 Níveis
- Base de fixação da lixa de 225 mm por velcro
- Cabeçote articulado para lixamento em diferentes posições
- Bocal de saída para aspirador de pó
- Aba da capa de proteção removível para lixamento em cantos
- Controle de acionamento e velocidade na ferramenta

Lixadeira de Parede e Teto LPO-2288-VT



Velocidade Eletrônica com 5 níveis

LED para Iluminação

Acompanha Maleta

GARANTIA
02
ANOS

STANDARD ⚡

| | |
|--------------------|--|
| Potência | 880 W |
| Rotação | 1.000 - 2.100 rpm |
| Diâmetro da lixa | 225 mm |
| Comprimento máximo | 1,80 m |
| Itens | 6 Lixas, 1 Saco coletor de pó, 1 Mangueira flexível 4 m, 1 Chave Allen, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Maleta |
| Peso | 6,8 kg |
| Artigo | 127V: LPO2288VT0B1 / 220V: LPO2288VT0B2 |

Vantagens

- Controle Eletrônico de Velocidade com 5 Níveis
- Base de fixação da lixa de 225 mm por velcro
- Cabeçote articulado para lixamento em diferentes posições
- Bocal de saída para aspirador de pó
- Aba da capa de proteção removível para lixamento em cantos
- Controle de acionamento e velocidade na ferramenta
- Maleta organizadora para armazenagem

Serra de Esquadria Dupla Inclinação SEM-2115-DT



Braço Telescópico para Maior Capacidade de Corte



Dupla Inclinação



Base Giratória com Ângulos Pré-Definidos

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL

| | |
|--------------------------|---|
| Potência | 1.500 W |
| Rotação | 4.900 rpm |
| Diâmetro do disco | 210 x 30 mm - 48 dentes |
| Ângulo da base | -45° a + 45° |
| Capacidade máx. de corte | 90° - 310 x 62 mm |
| Itens | 1 Esquadro Para Aferição dos Ângulos, 1 Disco de Serra 48D, 2 Extensões de Mesa, 2 Chaves, 1 Coletor de Pó, 1 Grampo de Fixação |
| Peso | 9,7 kg |
| Artigo | 127V: SEM2115DT0A1 / 220V: SEM2115DT0A2 |

Vantagens

- Dupla inclinação para cortes em ângulos de -45° a +45°
- Ajuste de profundidade de corte e linha laser para maior precisão
- Extensores de mesa laterais para maior estabilidade para peças maiores

Serra de Esquadria Dupla Inclinação SEM-2518-DT



Braço Telescópico para Maior Capacidade de Corte



Acompanha Grampo de Fixação para Maior Segurança



Base Giratória com Ângulos Pré-Definidos

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL

| | |
|--------------------------|---|
| Potência | 1.800 W |
| Rotação | 4.800 rpm |
| Diâmetro do disco | 255 x 30 mm - 48 dentes |
| Ângulo da base | -45° a + 45° |
| Capacidade máx. de corte | 90° - 340 x 75 mm |
| Itens | 1 Esquadro Para Aferição dos Ângulos, 1 Disco de Serra 48D, 2 Extensões de Mesa, 1 Chave, 1 Coletor de Pó, 1 Grampo, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão |
| Peso | 14,6 kg |
| Artigo | 127V: SEM2518DT0A1 / 220V: SEM2518DT0A2 |

Vantagens

- Dupla inclinação para cortes em ângulos de -45° a +45°
- Ajuste de profundidade de corte e linha laser para maior precisão
- Extensores de mesa laterais para maior estabilidade para peças maiores

Serra de Esquadria Dupla Inclinação SEH-2518-DT

ALTA PRECISÃO



GARANTIA
02
anos



Serra de Esquadria Dupla Inclinação SEH-2518-DT

| | |
|--------------------------|---|
| Potência | 1.800 W |
| Rotação | 4.300 rpm |
| Diâmetro do disco | 254 x 30 mm - 60 dentes |
| Ângulo da base | -45° a + 45° |
| Capacidade máx. de corte | 90° - 340 x 75 mm |
| Itens | 1 Esquadro Para Aferição dos Ângulos, 1 Disco de Serra 60D, 2 Extensões de Mesa, 1 Chave, 1 Coletor de Pó, 1 Grampo |
| Peso | 14,6 kg |
| Artigo | 127V: SEH2518DT0A1 / 220V: SEH2518DT0A2 |

Vantagens

- Acompanha grampo de fixação para maior segurança
- Ajuste de profundidade de corte com LED - Maior precisão e desempenho
- Extensores de mesa laterais - Maior estabilidade para peças maiores
- Maior precisão nos cortes em ângulo
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave



Braço Telescópico para Maior Capacidade de Corte



Dupla inclinação



Base Giratória com Ângulos Pré-Definidos

Serra Circular de Bancada SBO-2518



Ajuste de Ângulo e Regulagem de Altura



Estrutura com Pés Reforçados para Maior Estabilidade



Acompanha Guia Paralela e Transferidor de Grau para Maior Precisão

GARANTIA
02
anos

STANDARD ⚡

| | |
|---------------------|---|
| Potência | 1.800 W |
| Rotação | 4.800 rpm |
| Diâmetro do disco | 254 x 30 mm - 24 Dentes |
| Capacidade de corte | 90° - 83 mm 45° - 63 mm |
| Itens | 1 Disco de Serra, 1 Guia Paralela, 1 Transferidor de Grau, 1 Haste de Empurrar, 2 Extensões de Mesa, 1 Guarda de Proteção do Disco, 3 Chaves 4 Pés de Apoio, 4 Pés de Borracha |
| Peso | 18,7 kg |
| Artigo | 127V: SBO2518000A1 / 220V: SBO2518000A2 |

Vantagens

- Guia paralela e extensores de mesa para maior precisão
- Capa de proteção da lâmina em acrílico para maior visibilidade e segurança
- Cunha separadora que mantém o corte aberto, reduzindo o risco de travamento do disco
- Bocal de saída para aspirador de pó

Serra Circular de Bancada SBM-2518-S **BIVOLT**



Ajuste de Ângulo e Regulagem de Altura



Mesa em Alumínio com Extensores Laterais



Acompanha Guia Paralela e Transferidor de Grau para maior Precisão

GARANTIA
02
anos

PROFISSIONAL ⚡

| | |
|---------------------|--|
| Potência | 1.800 W |
| Rotação | 5.000 rpm |
| Diâmetro do disco | 254 x 30 mm - 24 Dentes |
| Capacidade de corte | 90° - 74 mm / 45° - 52 mm |
| Itens | 1 Lâmina de Serra, 1 Guia Paralela, 1 Haste de Empurrar, 2 Extensores de Mesa, 4 Pés de Apoio, 4 Pés de Borracha, 1 Transferidor, 1 Protetor de Lâmina, 4 Chaves |
| Peso | 24,5 kg |
| Artigo | Bivolt: SBM2518S00A3 |

Vantagens

- Guia paralela e extensores de mesas para maior precisão
- Capa de proteção da lâmina em acrílico para maior visibilidade e segurança
- Cunha separadora que mantém o corte aberto, reduzindo o risco de travamento do disco
- Bocal de saída para aspirador de pó
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave
- Cortes precisos


Serra Tico-Tico TTO-1550-BVS **BIVOLT**



Base Ajustável para Cortes em Ângulos



Saída para Aspirador de Pó



Controle Eletrônico de Velocidade e Partida Suave

GARANTIA
02
ANOS

STANDARD ⚡

| | |
|-----------------------|--|
| Potência | 150 W |
| Velocidade | 400 - 1.600 gpm |
| Comprimento da lâmina | 125 mm |
| Ângulo da base | 0° a + 45° |
| Profundidade de corte | 90° - 50 mm / 45° - 23 mm |
| Itens | 2 Adaptadores para Lâmina, 2 Lâminas, 2 Chaves allen |
| Peso | 10,6 kg |
| Artigo | Bivolt: TTO1550BVSA3 |

Vantagens

- Controle eletrônico de velocidade
- Função sopro, que remove o pó da linha de corte para maior visibilidade
- Capa de proteção da lâmina que auxilia na segurança durante a operação
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave
- Interruptor com chave de segurança
- Potente, robusta e compacta

Lixadeira de Cinta Combinada LCO-9140-BVS **BIVOLT**



Lixadeira Combinada para maior Versatilidade



Mesa de Trabalho Lateral com Ajuste de Ângulo até 45°



Braço Ajustável para Lixamento na Vertical e Horizontal

GARANTIA
02
ANOS

STANDARD ⚡

| | |
|---------------------------|---|
| Potência | 400 W |
| Rotação | 3.550 rpm |
| Diâmetro do disco de lixa | 150 mm (6") |
| Velocidade lixa de cinta | 520 m/min |
| Dimensão da lixa de cinta | 100 x 914 mm |
| Itens | 1 Transferidor, 1 Mesa de trabalho para a lixa de cinta, 1 Mesa de trabalho para o disco de lixa, 1 Chave |
| Peso | 13,7 kg |
| Artigo | Bivolt: LCO9140BVSA3 |

Vantagens

- Lixadeira combinada com braço articulado para maior versatilidade
- Bocal de saída para aspirador de pó, para maior eficiência na remoção de resíduos
- Disco de lixa de 150 mm, adequado para acabamento, ajustes finos
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave

Plaina Desengrossadeira DGM-3016

PROFISSIONAL 

**ROLETE DE AÇO COM
3 LÂMINAS DE CORTE**



GARANTIA
02
anos



Plaina Desengrossadeira DGM-3016

| | |
|-------------------------|---|
| Potência | 1.650 W |
| Rotação | 8.500 rpm |
| Velocidade de avanço | 6 m/min |
| Comprimento de trabalho | 304 mm x 155 mm |
| Espessura mínima | 6 mm |
| Profundidade de corte | 3 mm |
| Itens | 2 Chaves de Boca, 2 Parafusos |
| Peso | 25,4 kg |
| Artigo | 127V: DGM3016000A1 / 220V: DGM3016000A2 |

Vantagens

- Mesas de extensão em aço reforçado, para maior resistência e apoio da peça
- Sistema de avanço automático com velocidade de 6 m/min
- Estrutura robusta e resistente com alça dupla para facilitar o transporte



Ajuste Preciso de Profundidade de Corte até 3mm



Largura Máxima de Trabalho 304 mm



Altura Máxima de Trabalho de 155 mm com Escala

ANCORA TOOLS

CORTADORA DE PAREDE

CPI-0948

Potência 4.800 W/Max | Rotação 6.500 rpm
Profundidade Máxima de Corte 80 mm
Diâmetro do Disco 230 mm (9")



HIGH PERFORMANCE



Vantagens

- Capa de proteção do disco, que proporciona maior segurança ao usuário
- Potente, leve e compacta, ideal para uso contínuo e intenso
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- **Soft Start: sistema de acionamento com partida suave**



Sistema de Refrigeração do Disco

Disco de 230 mm (9")

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Potência | 4.800 W / Max |
| Rotação | 6.500 rpm |
| Profundidade de corte | 80 mm |
| Diâmetro do disco | 230 mm (9") |
| Itens | 2 Chaves, 1 Conector de Mangueira |
| Peso | 3 kg |
| Artigo | 220V: CPI0948000A2 |

Esmerilhadeira Angular ESI-0513-S

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESI-0513-S

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 1.380 W |
| Rotação | 9.500 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm (5") |
| Itens | 1 Capa de Proteção, 1 Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração, 1 Chave para Troca do Disco |
| Peso | 1,8 kg |
| Artigo | 220V: ESI0513S00A2 |

Vantagens

- Empunhadura auxiliar antivibração para maior conforto, controle e segurança
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Ergonômico e potente. Para uso severo e contínuo



Motor Brushless



Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração



Aviso Luminoso de Sobrecarga

Esmerilhadeira Angular ESI-0515-VS

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESI-0515-VS

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 1.550 W |
| Rotação | 2.800 - 9.500 rpm |
| Diâmetro do disco | 125 mm (5") |
| Itens | 1 Capa de Proteção, 1 Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração, 1 Chave para Troca do Disco |
| Peso | 1,8 kg |
| Artigo | 220V: ESI0515VS0A2 |



Vantagens

- Empunhadura auxiliar antivibração para maior conforto, controle e segurança
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Para uso severo e contínuo



Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração



Aviso Luminoso de Sobrecarga



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis

Esmerilhadeira Angular ESI-0720-S

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESI-0720-S

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 2.000 W |
| Rotação | 8.500 rpm |
| Diâmetro do disco | 180 mm (7") |
| Itens | 1 Capa de Proteção, 1 Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração, 1 Chave para Troca do Disco |
| Peso | 2,5 kg |
| Artigo | 220V: ESI0720S00A2 |

Vantagens

- Empunhadura auxiliar antivibração para maior conforto, controle e segurança
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Ergonômica e potente. Para uso severo e contínuo



Motor Brushless



Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração



Display de Indicação de Sobrecarga

Esmerilhadeira Angular ESI-0732-S

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESI-0732-S

| | |
|-------------------|--|
| Potência | 3.200 W |
| Rotação | 8.500 rpm |
| Diâmetro do disco | 180 mm (7") |
| Itens | 1 Capa de Proteção, 1 Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração, 1 Chave para Troca do Disco |
| Peso | 6,34 kg |
| Artigo | 220V: ESI0732S00A2 |



Vantagens

- Empunhadura auxiliar antivibração para maior conforto, controle e segurança
- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Ergonômica e potente. Para uso severo e contínuo



Motor Brushless



Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração



Aviso Luminoso de Sobrecarga

Retífica Reta RTI-2813-VS

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Retífica Reta RTI-2813-VS

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Potência | 1.350 W |
| Rotação | 8.500 - 28.000 rpm |
| Diâmetro da Pinça | 1/4" (6.35 mm) |
| Itens | 1 Pinça de 1/4", 2 Chaves |
| Peso | 1,73 kg |
| Artigo | 220V: RTI2813VS0A2 |

Vantagens

- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Empunhadura frontal longa com isolamento térmico
- Para uso severo e contínuo



Motor Brushless



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis



Gatilho Lateral

Retífica Reta RTI-2817-VS

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Retífica Reta RTI-2817-VS

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Potência | 1.700 W |
| Rotação | 8.000 - 28.000 rpm |
| Diâmetro da Pinça | 1/4" (6.35 mm) |
| Itens | 1 Pinça de 1/4", 2 Chaves |
| Peso | 2 kg |
| Artigo | 220V: RTI2817VS0A2 |



Vantagens

- Soft Start: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Empunhadura frontal longa com isolamento térmico
- Gatilho homem morto: sistema de segurança que interrompe o funcionamento ao soltar o gatilho
- Para uso severo e contínuo



Motor Brushless



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis



Gatilho "Homem Morto"

BRUSHLESS

TECHNOLOGY


Motor Brushless também nas ferramentas elétricas com fio

A tecnologia do motor Brushless não se limita apenas às ferramentas a bateria. Em ferramentas elétricas com fio, ela proporciona mais eficiência, maior durabilidade e desempenho superior para aplicações profissionais e uso intenso.

Isso porque a ausência do contato físico das escovas de carvão faz com que o motor tenha menos atrito interno, além do grande diferencial de ter ferramentas elétricas mais compactas e com alta performance, trazendo conforto e mais produtividade para uso em trabalhos severos e contínuos com maior autonomia de uso.

Benefícios:

- **Maior potência e eficiência do motor**
- **Resistência e durabilidade dos componentes**
- **Aumento da vida útil da ferramenta**
- **Ferramentas compactas de alto desempenho**
- **Menor atrito e aquecimento**
- **Maior autonomia de uso**

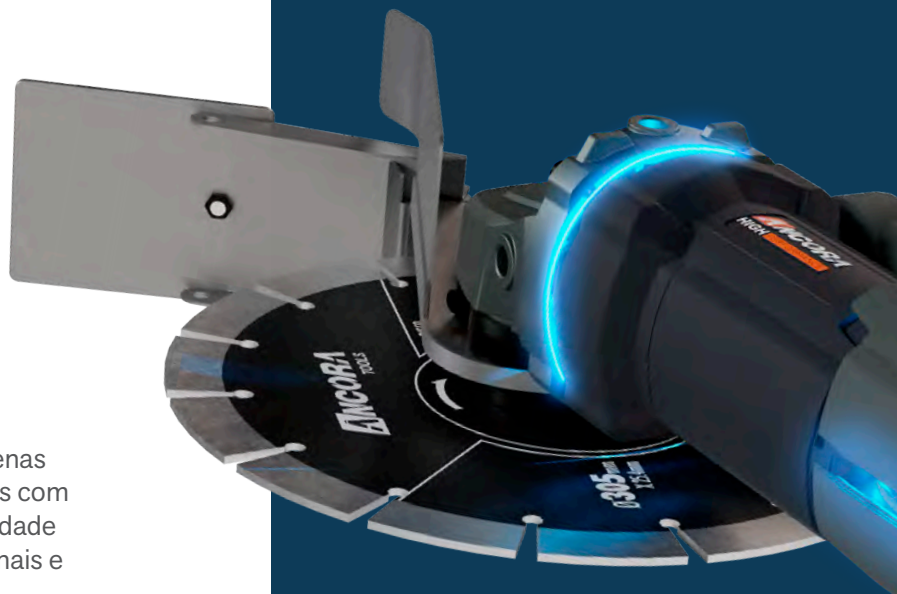



www.ancoratools.com.br



TOOLS

ANCORA GROUP