

**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**

LOCADORAS

ANCORA TOOLS



LOCADORAS

| A **Âncora Tools** é a nova marca do Âncora Group, criada para atender às crescentes demandas do mercado por ferramentas elétricas e a bateria de alto desempenho.

Com foco em **inovação**, eficiência e praticidade, a empresa nasce com o propósito de oferecer soluções completas e alinhadas às necessidades reais dos profissionais brasileiros.

O portfólio é amplo e oferece linhas específicas para diferentes perfis profissionais e níveis de exigência.

Para o **mercado de locação**, a linha foi pensada para suportar o uso intenso e severo, com total suporte em atendimento e peças de reposição, além de **diferenciais competitivos** como selo de segurança extra, condições especiais de garantia e assistência técnica, suporte completo no pós-vendas e treinamentos técnicos específicos para locadoras, reduzindo paradas e aumentando a rentabilidade do negócio.



ÂNCORA GROUP

O **Âncora Group** é 100% brasileiro, com mais de 34 anos de experiência no mercado. Surgiu a partir da visão arrojada de seus fundadores, voltada para qualidade e ampliação dos sistemas de fixação na construção civil e, posteriormente, também com máquinas elétricas, baterias e acessórios.

A sede está localizada em Vinhedo (SP) em um complexo com mais de 36 mil m², que conta com uma estrutura completa administrativa, comercial, logística e laboratório de qualidade próprio certificado pela ISO 9001.

Hoje o grupo é composto por três empresas: **Âncora Fixação**, especializada em soluções completas em sistemas de fixação na construção civil; **Âncora Tools**, a nova marca do grupo com portfólio completo de ferramentas elétricas e a bateria; e **Âncora Acessórios** com uma linha essencial de produtos para o dia a dia da obra, como ferramentas manuais, discos, abraçadeiras e outros itens que garantem eficiência e segurança em cada tarefa.

Qualidade é o nosso compromisso em cada detalhe!



Diversos produtos Âncora Tools contam com recursos adicionais de segurança, desenvolvidos para **aumentar a proteção do operador** durante o uso e elevar o nível de confiabilidade das ferramentas. Muitos desses recursos são exclusivos da marca e representam um importante diferencial da linha, sendo identificados com o selo **“SEGURANÇA EXTRA”**.

Confira os principais recursos de segurança presentes nesses produtos:

- Função anti-kickback (contragolpe)
- Soft Starter (partida suave)
- Sistema antivibração
- Embreagem de segurança
- Sistema de proteção contra sobrecarga de energia ou travamento/desligamento automático
- Gatilho “homem morto”
- Proteção contra acionamento involuntário
- Empunhadura auxiliar
- Sistema eletrônico de gerenciamento térmico
- Empunhadura antivibração

Atendimento 360° para locadoras



Uma parceria pensada para o mercado de locação

A Âncora Tools também estruturou um modelo de atendimento completo e especializado para locadoras. Além de uma política dedicada de garantia e assistência técnica, a marca oferece uma série de soluções e serviços que contribuem para a eficiência operacional e a continuidade dos negócios.

- **Suporte pós-venda especializado:** equipe dedicada ao atendimento de locadoras, oferecendo suporte técnico e comercial antes, durante e após a aquisição das ferramentas.
- **Sistema Telecontrol:** tecnologia de gestão de atendimento pós-venda, que permite acompanhar solicitações de forma automatizada, garantindo mais transparência, agilidade e controle em cada etapa do processo.

Diferenciais competitivos

A Âncora Tools oferece **condições comerciais exclusivas para locadoras**, com um pacote de benefícios especialmente desenvolvido para apoiar o crescimento e a renovação de equipamentos. Entre as vantagens, destacam-se condições facilitadas de pagamento, com **parcelamento em até 12x**.

Consulte nossa equipe comercial e conheça todas as condições disponíveis.

Logística ágil e eficiente

A Âncora Tools é exemplo de eficiência quando falamos em **logística**. Isso porque conta com **grandes estoques** e **alto nível de acuracidade**, garantindo mais segurança e disponibilidade para atender às demandas das locadoras.

As **embalagens apropriadas** e o cuidado em cada etapa do transporte asseguram a integridade dos produtos até a entrega.

Com uma operação ágil e eficiente, **95% dos pedidos são separados e embarcados no mesmo dia**, proporcionando entregas rápidas e maior produtividade para os parceiros.




Um ciclo contínuo de parceria

No Âncora Group, cada solução foi desenvolvida para atender as locadoras de forma completa, criando um **ciclo contínuo de suporte, renovação e crescimento sustentável**.

Da qualidade dos equipamentos ao pós-venda ágil, passando por treinamentos, disponibilidade de peças, atendimento técnico especializado e programa de recompra, todos os

processos trabalham de forma integrada para garantir mais segurança operacional, alta disponibilidade dos equipamentos e maior rentabilidade para a locadora.

Esse modelo fortalece a parceria de longo prazo com o mercado, permitindo que as locadoras mantenham suas operações sempre atualizadas, competitivas e preparadas para entregar a melhor experiência aos seus clientes.

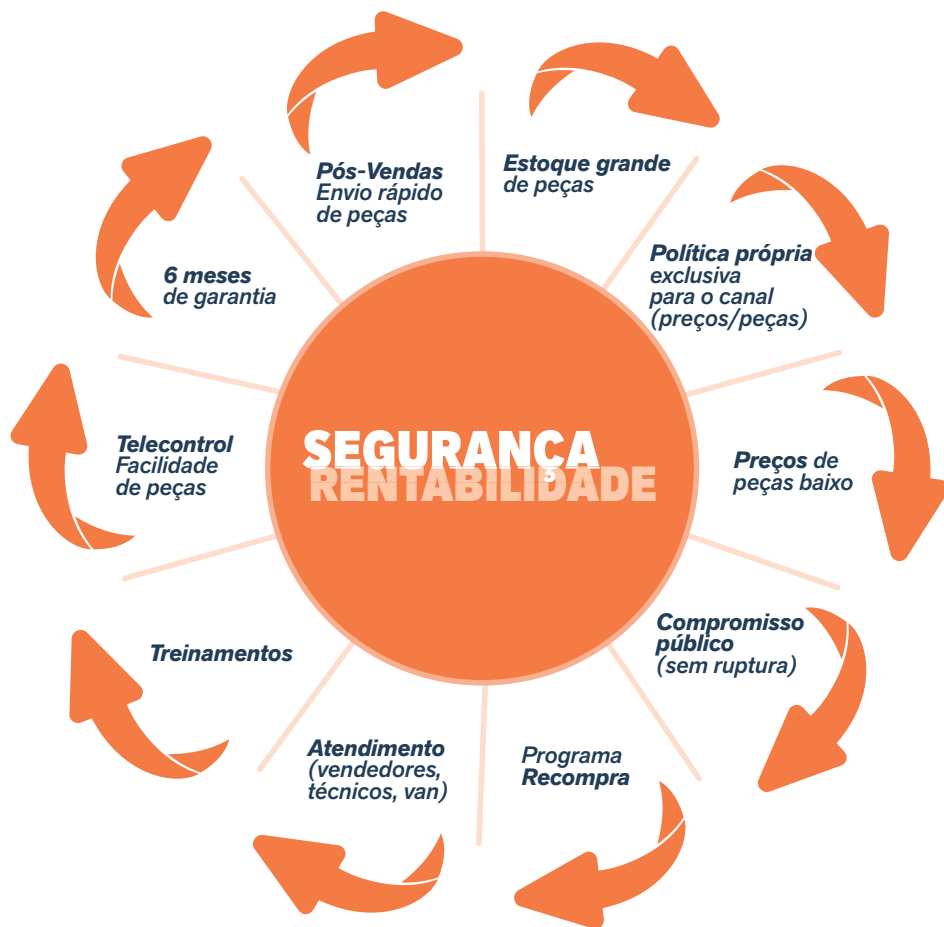



Unidades móveis UNICO para locadoras



A Âncora Tools conta com uma **frota exclusiva** equipada com ferramentas de uso contínuo, desenvolvida para proporcionar demonstrações práticas e aproximar ainda mais a marca de seus parceiros do mercado de locação.

O **showroom móvel** permite atendimento dinâmico em diferentes canais e regiões, levando tecnologia, performance e experiência diretamente aos clientes.

Além das demonstrações práticas, a frota também é utilizada para homologações, prospecção de novos clientes, treinamentos técnicos e ações especiais, apresentando de forma completa o **amplo mix de produtos** da Âncora Tools.

ITA (Instituto de Treinamento Âncora)



É o portal educacional gratuito e exclusivo do Âncora Group focado na formação de **"Profissionais de Elite"** na construção civil. Com foco na capacitação técnica e desenvolvimento profissional, a plataforma oferece treinamentos especializados para diferentes aplicações, incluindo conteúdos voltados para locadoras.

Além dos módulos completos disponíveis em nossa **plataforma EAD**, o Âncora Group também oferece **treinamentos presenciais** em sua estrutura, voltados a clientes, parceiros e colaboradores. As capacitações ampliam o conhecimento em sistemas de fixação e ferramentas de forma prática e didática, fortalecendo ainda mais a formação dos nossos "Profissionais de Elite".

Com isso, o grupo reforça a responsabilidade em compartilhar conhecimento, promover as boas práticas e garantir o uso correto e eficiente dos equipamentos.



GARANTIA,

Compromisso Público e

Recompra de Ferramentas



Sempre atenta às necessidades do mercado de locação, a **Âncora Tools** estruturou uma política completa de **garantia e assistência técnica**, desenvolvida para assegurar maior confiabilidade e continuidade operacional aos parceiros locadores.

Cada detalhe foi desenvolvido pensando na realidade do setor, pois a **Âncora Tools** entende que as **locadoras** são parceiras estratégicas para o crescimento do mercado e para o fortalecimento dos negócios.

Garantia de 6 meses

Todos os equipamentos contam com **6 meses de garantia contra defeitos de fabricação**, cobrindo falhas identificáveis decorrentes do processo produtivo, desde que respeitadas as condições adequadas de uso e conservação do produto.


Compromisso público registrado em cartório

Como parte de seu compromisso com as locadoras cadastradas, a **Âncora Tools** desenvolveu um documento público inédito e único no Brasil, registrado em cartório. Pelo período de dois anos, a empresa estabelece um prazo de até **30**

dias corridos para a solução de casos de assistência técnica.

Caso não seja possível realizar o reparo dentro desse período por indisponibilidade de peças de reposição, a empresa se compromete a **fornecer um equipamento novo, do mesmo modelo ou superior, sem custo adicional.**

Na eventual indisponibilidade do produto, será realizada a **devolução integral do valor pago**, conforme Nota Fiscal de compra. Consulte o documento completo no QRCode.

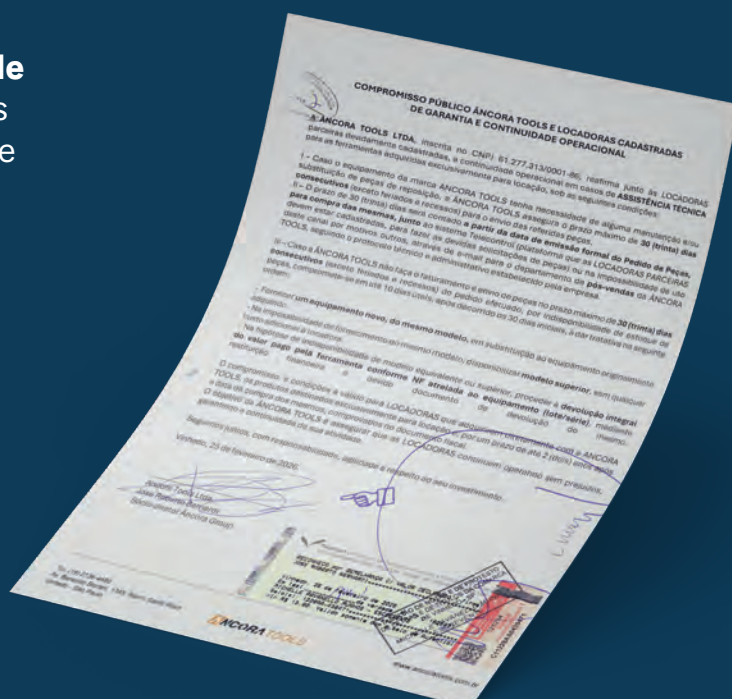

Programa de Recompra Âncora Tools



O **Programa de Recompra Âncora Tools** é exclusivo e inédito no Brasil, criado para oferecer mais segurança, renovação e rentabilidade às locadoras.

Trata-se de uma política permanente de recompra das ferramentas com até **dois anos de utilização**, sem prazo para encerramento.

Com percentuais atrativos de recompra, que variam entre **20% e 30%**, o programa valoriza o investimento realizado e contribui para a renovação constante do parque de equipamentos.

Ao final de cada ciclo, as locadoras mantêm seus **equipamentos sempre atualizados, modernos e com maior potencial de lucratividade**, enquanto seus clientes usufruem de ferramentas íntegras, confiáveis e em excelente estado de conservação.

Mais do que uma vantagem comercial, o Programa de Recompra fortalece a operação da locadora, agrega valor ao negócio e reforça o compromisso da Âncora Tools com inovação, qualidade e parceria de longo prazo.



Centro de Serviços Âncora (CSA)

O **Centro de Serviços Âncora (CSA)** é a nossa estrutura equipada com tecnologia de ponta e que conta com um time técnico altamente qualificado.

Toda a linha de ferramentas passa por processos de inspeção e testes, com o objetivo de reduzir falhas e antecipar possíveis ocorrências antes de chegar aos nossos clientes, além de identificar necessidades do mercado e promover ajustes ou novos desenvolvimentos de produtos cada vez mais eficientes e que levem solução aos nossos usuários.

Com um amplo espaço, são realizados treinamentos presenciais e a distância para capacitação e atualização tanto da equipe Âncora como assistências técnicas autorizadas, locadoras e profissionais que buscam constante aperfeiçoamento.



Martelete	12
Martelos	13
Vibrador de Concreto / Mangote	20
Fresadora de Parede / Conjunto Fresas	21
Cortadoras de Parede	23
Serras Mármore	24
Misturador de Tinta e Argamassa	25
Esmerilhadeiras	26
Níveis a Laser / Tripé	30
Lixadeira	32
Ferramenta de Fixação AGILLE	34
Pinos e Acessórios AGILLE	35
Ferramenta de Fixação a Pólvora FAI72N	36
Pinos e Fincapinos FAI72N	37

HIGH PERFORMANCE

Cortadora de Parede	38
Esmerilhadeiras	40
Retílicas	44

Acessórios	46
------------	----

Martetele Perfurador / Rompedor MTM-3207-V4F

PROFISSIONAL ⚡



Martetele Perfurador / Rompedor MTM-3207-V4F

Potência	1.500 W
Força de impacto	7 J
Rotação	50 - 950 rpm
Impacto por minuto	1.500 - 4.500 ipm
Perfuração em concreto	32 mm
Encaixe	SDS-Plus
Itens	1 Frasco de Graxa para Lubrificação, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Empunhadura Auxiliar 360° com Limitador de Prof., 1 Ponteiro, 1 Talhadeira, 3 brocas (8 mm, 10 mm e 12 mm)
Peso	5,5 kg
Artigo	220V: MTM3207V4FA2

Vantagens

- 4 funções: perfuração com e sem impacto, pré-seleção de talhadeira e rompimento
- Força de 7 joules, para aplicações que exigem maior desempenho
- Empunhadura auxiliar ajustável, para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Embreagem de segurança: desacopla o giro em casos de travamento da broca ou sobrecarga
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia



Controle Eletrônico de Velocidade



Sistema Antivibração



Acompanha maleta

Martelo Perfurador / Rompedor MCM-4009-V3F

PROFISSIONAL ⚡



Martelo Perfurador / Rompedor MCM-4009-V3F

Potência	1.250 W
Força de impacto	9 J
Rotação	180 - 480 rpm
Impacto por minuto	1.500 - 4.300 ipm
Perfuração em concreto	40 mm
Encaixe	SDS-Max
Itens	1 Frasco de Graxa para Lubrificação, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Empunhadura Auxiliar 360°, 1 Ponteiro SDS-MAX, 1 Broca de Ø18 mm
Peso	7,6 kg
Artigo	220V: MCM4009V3FA2

Vantagens

- 3 funções: perfuração com impacto, pré-seleção de talhadeira e rompimento
- Força de 9 joules, para aplicações que exigem maior desempenho
- Empunhadura auxiliar ajustável, para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Embreagem de segurança: desacopla o giro em casos de travamento da broca ou sobrecarga
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia



Controle Eletrônico de Velocidade



Sistema Antivibração



Acompanha Maleta

Martelo Rompedor MRM-3507

PROFISSIONAL ⚡



Martelo Rompedor MRM-3507

Potência	950 W
Força de impacto	7 J
Impacto por minuto	4.300 ipm
Encaixe	SDS-Plus
Itens	1 Talhadeira, 1 Ponteiro, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Empunhadura Auxiliar 360°, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Frasco com Graxa para Lubrificação
Peso	3,5 kg
Artigo	127V: MRM3507000A1 / 220V: MRM3507000A2

Vantagens

- Força de 7 joules, para aplicações de rompimento em alvenaria e remoção de revestimentos.
- Empunhadura auxiliar ajustável, para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Reservatório de graxa de fácil acesso
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia



Pré-seleção da talhadeira



Sistema Antivibração



Acompanha Maleta

Martelo Demolidor MDH-0712

PERFORMANCE ⚡



Martelo Demolidor MDH-0712

Potência	1.200 W
Força de impacto	12 J
Impacto por minuto	4.100 ipm
Encaixe	SDS-Max
Itens	1 Talhadeira, 1 Ponteiro, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Empunhadura Auxiliar 360°, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Frasco com Graxa para Lubrificação
Peso	7 kg
Artigo	220V: MDH0712000A2

Vantagens

- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Força de 12 joules para aplicações de rompimento e demolição em concreto e alvenaria
- Empunhadura auxiliar ajustável, para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Reservatório de graxa com fácil acesso
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia



Pré-seleção Posicionamento Variável da Talhadeira



Sistema Antivibração



Acompanha Maleta

Martelo Demolidor MDH-1032-V

PERFORMANCE ⚡



Martelo Demolidor MDH-1032-V

Potência	1.500 W
Força de impacto	32 J
Impacto por minuto	2.100 ipm
Encaixe	SDS-Max
Itens	1 Frasco de Graxa para Lubrificação, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Empunhadura Auxiliar 360°, 1 Ponteiro SDS-MAX, 1 Talhadeira SDS-MAX
Peso	10 kg
Artigo	220V: MDH1032V00A2

Vantagens

- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Escovas de carvão com desligamento automático
- Força de 32 joules, para aplicações contínuas de demolição
- Pré-seleção de talhadeira
- Reservatório de graxa com fácil acesso
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia



Pré-seleção da Talhadeira



Controle Eletrônico de Velocidade



Acompanha Maleta

Martelo Demolidor MDH-1545

PERFORMANCE ⚡



Martelo Demolidor MDH-1545


Potência	1.600 W
Força de impacto	45 J
Impacto por minuto	1.900 ipm
Encaixe	Hexagonal 30 mm
Ítems	1 Talhadeira, 1 Ponteiro, 1 Chave do Reservatório de Óleo, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Frasco com Óleo para Lubrificação
Peso	15 kg
Artigo	220V: MDH1545000A2

Vantagens

- Fácil acesso para troca das escovas de carvão
- Força de 45 joules, para demolições contínuas que exigem maior esforço
- Encaixe hexagonal 30 mm com troca rápida e fácil acesso
- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Empunhadura auxiliar 360°



Troca Fácil das
Escovas de Carvão



Visor de Nível de Óleo



Acompanha Maleta

Martelo Demolidor MDH-1855

PERFORMANCE ⚡⚡



Martelo Demolidor MDH-1855

Potência	1.700 W
Força de impacto	55 J
Impacto por minuto	1.650 ipm
Encaixe	Hexagonal 28 mm
Itens	1 Talhadeira, 1 Ponteiro, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Empunhadura Auxiliar 360°, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Frasco com Graxa para Lubrificação
Peso	18 kg
Artigo	220V: MDH1855000A2

Vantagens


- Soft starter: sistema de acionamento com partida suave
- Força de 55 joules, para aplicações intensas de demolição
- Punho emborrachado antivibração para maior conforto e ergonomia
- Encaixe hexagonal de 28mm com sistema de alavanca



Encaixe Hexagonal 28 mm



Sistema Antivibração



Empunhadura Auxiliar 360°

Martelo Demolidor MDH-3075

PERFORMANCE ⚡



Carrinho de Transporte CTO-3075

ACESSÓRIOS



Artigo | CTO3075000AN

Características

- Estrutura em aço para maior resistência
- Encosto curvo e placa frontal ampla para melhor apoio
- Ideal para martelo demolidor MDH-3075
- Design compacto - fácil de armazenar e manusear
- 4 Suportes para acessórios



Martelo Demolidor MDH-3075

Potência	2.200 W
Força de impacto	75 J
Impacto por minuto	1.300 ipm
Encaixe	Hexagonal 28 mm
Itens	1 Talhadeira, 1 Ponteiro, 1 Chave do Reservatório de Graxa, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 1 Frasco com Graxa para Lubrificação
Peso	30 kg
Artigo	220V: MDH3075000A2

Vantagens

- Ótima taxa de remoção de material
- Força de 75 joules, para demolições pesadas de pavimentos e pisos
- Punho emborrachado antivibração para maior conforto e ergonomia
- Encaixe hexagonal 28mm com sistema de alavanca



Encaixe Hexagonal 28 mm



Amortecimento Interno
Contra Vibrações



Punhos Antivibração

Vibrador de Concreto VCM-1820

PROFISSIONAL ⚡



Mangote VCA-3803

ACESSÓRIOS



Diâmetro do mangote	38 mm
Comprimento do mangote	3 m
Artigo	VCA3803000AN

Características

- Acessório para Vibrador de Concreto VCM-1820



Vibrador de Concreto VCM-1820

Potência	2.000 W
Vibração	18.000 vpm
Diâmetro máximo do mangote	45 mm
Comprimento máximo do mangote	4 m
Peso	6,4 kg
Artigo	220V: VCM1820000A2

Vantagens

- Frequência de 18.000 vpm para melhor adensamento do concreto
- Compatível com mangotes com diâmetro máximo de 45 mm e comprimento máximo de 4 m



Estrutura Metálica para
Maior Resistência



Compatível com Encaixe
de 38 mm a 45 mm



Acesso Fácil para Troca
das Escovas de Carvão

Fresadora de Parede FPM-1515

PROFISSIONAL ⚡



Conjunto de **ACESSÓRIOS** Fresas e Arruelas para Fresadora de Parede FPM-1515 FPA-2040



Artigo | FPA2040000AN

Características

- Conjunto 20 Fresas e 40 Arruelas para FPM-1515
- Eixo não incluso



Fresadora de Parede FPM-1515


Potência	1.500 W
Velocidade	4.500 rpm
Capacidade de rebaixo	1-3.5 mm
Largura de remoção	15 cm
Itens	1 Mangueira para Saída de Resíduos, 1 Presilha, 20 Fresas (montadas na ferramenta), 1 Fresa Adicional para cantos
Peso	4,44 kg
Artigo	220V: FPM1515000A2

Vantagens

- Ajuste de profundidade de rebaixo: permite controle preciso de remoção de material
- Conjunto de fresas múltiplas para acabamento uniforme na parede
- Fresa adicional para acabamento em cantos e quinas



Regulagem de Altura



Saída para Mangueira de Remoção de Resíduos



1 Fresa Adicional para Remoção em Cantos

Cortadora de Parede CPM-0625-D

PROFISSIONAL ⚡



Cortadora de Parede CPM-0625-D

Potência	2.500 W
Rotação	6.000 rpm
Profundidade de corte	38 mm
Diâmetro do disco	2x 150 mm (6")
Itens	2 Discos de 150 mm (6"), 1 Capa de Proteção, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 3 Chaves Hexagonais, 1 Chave de Boca, 2 Parafusos, 1 Empunhadura Auxiliar
Peso	6,30 kg
Artigo	220V: CPM0625D00A2

Vantagens

- Sistema de refrigeração: corte úmido para refrigeração do disco durante a aplicação
- Capa de proteção ajustável, para maior segurança
- Estrutura reforçada e robusta
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia



Disco Duplo de 150 mm (6")
para Abertura de Canaletas



Sistema de
Refrigeração do Disco



Gatilho com Trava para
Acionamento Contínuo

Cortadora de Parede CPM-1230

PROFISSIONAL ⚡



Cortadora de Parede CPM-1230

Potência	3.000 W
Rotação	3.100 rpm
Profundidade de corte	128 mm
Diâmetro do disco	305 mm (12")
Itens	1 Disco de 305mm (12"), 1 Capa de Proteção, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão, 2 Chaves Hexagonais, 1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave de Boca
Peso	7,1 kg
Artigo	220V: CPM1230000A2

Vantagens

- Empunhadura auxiliar: maior conforto, controle e segurança do usuário
- Sistema de refrigeração: corte úmido para refrigeração do disco durante a aplicação
- Capa de proteção ajustável, para maior segurança
- Punho emborrachado para maior conforto e ergonomia



Disco de 305 mm (12")



Sistema de Refrigeração do Disco



Trava de Gatilho para Trabalhos Contínuos

Serra Mármore SMM-1450

PROFISSIONAL ⚡



⊘ Não acompanha o disco



Serra Mármore SMM-1450

Potência	1.450 W
Rotação	13.500 rpm
Profundidade de corte	35 mm
Diâmetro do disco	110 mm
Furo central	20 mm
Itens	1 Chave Fixa, 1 Chave Soquete, 1 Regulador de Água, 1 Mangueira de 1,5 m para Água, 1 Adaptador para Mangueira
Peso	2,92 kg
Artigo	127V: SMM1450000A1 / 220V: SMM1450000A2

Vantagens

- Sistema de refrigeração: corte úmido para refrigeração do disco durante a aplicação
- Disco de 110 mm com profundidade máxima de 35 mm, para trabalhos em concreto, pedra e alvenaria
- Base reforçada para maior resistência
- Ajuste preciso de profundidade de corte



Gatilho com Trava para uso Contínuo



Ajuste de Profundidade de Corte



Ajuste de Ângulo

Misturador de Tinta e Argamassa MAM-0116-V

PROFISSIONAL ⚡



Misturador de Tinta e Argamassa MAM-0116-V

Potência	1.600 W
Dimensões da haste	59 x 14 cm
Velocidade	I- 200-420 II- 300-760 rpm
Diâmetro do eixo	M14
Ítems	1 Haste de Mistura, 2 Chaves, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão
Peso	4,4 kg
Artigo	127V: MAM0116V00A1 / 220V: MAM0116V00A2

Vantagens


- Gatilho com trava para acionamento contínuo
- Potência 1.600 W para maior desempenho
- Duas velocidades mecânicas para uso com diferentes densidades de materiais



2 Velocidades Mecânicas:
I - 200-420 / II - 300-760 rpm



Caixa de Engrenagem em
Alumínio com Tripla Redução



Controle Eletrônico de
Velocidade com 6 Níveis

Esmerilhadeira Angular ESM-4195

PROFISSIONAL ⚡



Esmerilhadeira Angular ESM-4195

Potência	950 W
Rotação	12.000 rpm
Diâmetro do disco	115 mm (4.1/2")
Ítems	1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão
Peso	1,86 kg
Artigo	127V: ESM4195000A1 / 220V: ESM4195000A2

Vantagens


- Empunhadura auxiliar com duas posições, para mais controle do usuário
- Capa de proteção do disco ajustável para maior segurança
- Leve, compacta e ergonômica



Diâmetro do Disco
115 mm (4.1/2")



Gatilho Lateral



Punho 2 Posições

Esmerilhadeira Angular ESM-0514-V

PROFISSIONAL ⚡



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESM-0514-V

Potência	1.400 W
Rotação	3.500 - 11.000 rpm
Diâmetro do disco	125 mm (5")
Itens	1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão
Peso	2,2 kg
Artigo	220V: ESM0514V00A2

Vantagens

- Design compacto, leve e ergonômico
- Empunhadura auxiliar com duas posições para maior conforto, controle e segurança do usuário
- 6 níveis de velocidade para trabalhos em diferentes tipos de materiais
- Gatilho com trava para acionamento contínuo



Diâmetro do Disco
125 mm (5")



Controle Eletrônico de
Velocidade com 6 Níveis



Empunhadura Auxiliar
2 Posições

Esmerilhadeira Angular ESM-0721

PROFISSIONAL ⚡



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESM-0721

Potência	2.100 W
Rotação	8.500 rpm
Diâmetro do disco	180 mm (7")
Itens	1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão
Peso	4,5 kg
Artigo	220V: ESM0721000A2

Vantagens

- Fácil acesso para troca das escovas de carvão
- Empunhadura auxiliar com três posições para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Gatilho com trava para acionamento contínuo



Diâmetro do Disco
180 mm (7")



Empunhadura Auxiliar
3 Posições



Punho Emborrachado

Esmerilhadeira Angular ESM-0922

PROFISSIONAL ⚡



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESM-0922


Potência	2.200 W
Rotação	6.500 rpm
Diâmetro do disco	230 mm (9")
Ítems	1 Empunhadura Auxiliar, 1 Chave para Troca do Disco, 1 Capa de Proteção do Disco, 1 Par Adicional de Escovas de Carvão
Peso	5,50 kg
Artigo	220V: ESM0922000A2

Vantagens

- Empunhadura auxiliar com três posições para maior conforto, controle e segurança do usuário
- Fácil acesso para troca das escovas de carvão



Diâmetro do Disco
230 mm (9")



Empunhadura Auxiliar
3 Posições



Gatilho com Trava para
Acionamento Contínuo

Nível a Laser Verde LNH-0325-VPB

PERFORMANCE ⚡



Tripé para Nível a Laser TPA-1600

ACESSÓRIOS



Peso	1,5 kg
Artigo	TPA1600000AN

Características

- Altura de trabalho de 56 cm a 1,60 m
- Acessório para toda linha a laser
- Rosca: 1/4" e 1/2"



Nível a Laser Verde LNH-0325-VPB

Bateria	Bateria li-íon 7,4 V - 2,6 Ah
Área de trabalho	25 m (com receptor 50 m)
Classe laser	II
Precisão	+/- 0,2 mm/m
Carregamento	USB Tipo-C
Ítems	1 Controle Remoto, 1 Bateria Recarregável de Íons de Lítio, 1 Cabo USB Tipo-C, 4 Pilhas AA (LR6), 1 Suporte para Pilhas AA, 1 Suporte Magnético, 1 Placa de Aço, 1 Placa Alvo, 1 Maleta para Transporte
Peso	0,72 kg
Artigo	LNH0325VPBAP

Vantagens

- Projeção de três linhas em 360°
- Alcance de trabalho: 25 m sem receptor | 50 m com receptor (vendido separadamente)
- Base com rosca de 1/4" e 1/2" para uso com tripé
- Display digital com teclas de ajuste
- Conectividade Bluetooth que permite conexão com o aplicativo
- Trava do pêndulo para trabalhos em ângulo e para proteção durante o transporte



Trava de Pêndulo



Feixe de Laser Verde 3x360°



Função Pulso para Uso com Receptor Eletrônico

Nível a Laser Verde LNH-0425-VPB

PERFORMANCE ⚡



Nível a Laser Verde LNH-0425-VPB

Bateria	Bateria li-íon 7,4 V - 2,6 Ah
Área de trabalho	25 m (com receptor: 50 m)
Classe laser	II
Precisão	+/- 0,2 mm/m
Carregamento	USB Tipo-C
Itens	1 Controle Remoto, 1 Bateria Recarregável de Íons de Lítio, 1 Adaptador de Energia, 1 Cabo USB Tipo-C, 4 Pilhas AA (LR6), 1 Suporte para Pilhas AA, 1 Suporte Magnético, 1 Placa de Aço, 1 Placa Alvo, 1 Maleta para Transporte
Peso	0,46 kg
Artigo	LNH0425VPBAP

Vantagens

- Projeção de quatro linhas em 360°
- Alcance de trabalho: 25 m sem receptor | 50 m com receptor (vendido separadamente)
- Base com rosca de 1/4" para uso com tripé
- Display digital com teclas de ajuste
- Conectividade Bluetooth que permite conexão com o aplicativo
- Trava do pêndulo para trabalhos em ângulo e para proteção durante o transporte



Trava de Pêndulo



Feixe de Laser Verde 4x360



Função Pulso para Uso com Receptor Eletrônico

Lixadeira Roto-Orbital LRM-1550-V

PROFISSIONAL ⚡
BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Lixadeira Roto-Orbital LRM-1550-V

Potência	500 W
Rotação	4.000 - 10.000 rpm
Diâmetro de oscilação	5 mm
Diâmetro da lixa	(6") 150 mm
Ítems	10 Folhas de Lixas, 1 Mangueira Flexível (1m), 1 Chave Allen (5mm), 1 Arruela
Peso	1,6 kg
Artigo	127V: LRM1550V00A1 / 220V: LRM1550V00A2

Vantagens

- Controle eletrônico de velocidade
- Função de autoaspiração de pó
- Design compacto e punho emborrachado, mais leve e ergonômico
- Acionamento por indução
- Potente: ideal para serviços contínuos



Velocidade Eletrônica Variável
4.000-10.000 rpm



Base de Fixação da Lixa
com Sistema de Velcro



Função de
Autoaspiração de Pó

ÂNCORATOOLS

POTÊNCIA
MÃOS



HIGH PERFORMANCE

Linha de ferramentas premium para uso pesado,
com tecnologia de ponta, robustez e desempenho
superior para trabalhos desafiadores

ÂNCORA GROUP

Ferramenta de Fixação AGILLE - FFM-1020 KIT

PROFISSIONAL 
BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Ferramenta de Fixação AGILLE - FFM-1020

Bateria	2x 20V
Força	100 J
Capacidade do magazine	33 pinos
Comprimento dos pinos	15 - 38 mm
Diâmetro do pino	2,6 - 3,0 mm
Itens	1 Maleta, 1 Mola espiral, 1 Óculos de proteção, 1 Protetor auricular, 1 Par de Ponteira universal 2; 1 Ponteira magnética, 3 Chaves Allen (3, 4 e 5 mm), 2 Baterias 5.0 Ah, 1 Carregador
Peso	4,2 kg
Artigo	FFM1020000BB

Bateria

Funcional (a partir de)	4.0 Ah
Melhor performance (a partir de)	5.0 Ah

Vantagens

- Ideal para fixações em concreto e aço estrutural
- Sistema de segurança que impede o acionamento involuntário da ferramenta
- Baixo nível de ruído, ideal para ambientes fechados ou com restrição de barulho
- Não necessita de habilitação especial
- Velocidade e precisão



Clipe de Cinto



4 Ponteiras



Acompanha Maleta

Pinos Agille

Código	Diâmetro corpo (mm)	Comprimento (mm)	Tipo	Diâmetro cabeça (mm)	Aplicação
FBA315	3	15	Recartilhado	6,8	Aço estrutural*
FBA319		19	Liso		Concreto
FBA323		23			
FBA327		27			
FBA232	2,6	32			Gastalho
FBA238		38			

Pino liso



Pino recartilhado



Acessórios | Acessórios de Fixação



GCLIP
Clip



GSUP14
Suporte para
barra 1/4"



GAC
Arruela cônica

SISTEMA PEX

SOLUÇÕES DE SUPORTE PARA SISTEMA PEX

Os suportes ANCORPEX são acessórios para uso em conjunto com o sistema a gás FGA, desenvolvidos em nylon para fixação de cabos e dutos condutores utilizados no sistema PEX, além de demais aplicações elétricas, hidráulicas e de gás, garantindo velocidade de produção e alta segurança instalada. O ANCORPEX é apresentado em 2 modelos: ANP e ANF.

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

- Material em nylon 66 (PA66).
- Temperatura de trabalho -40 °C a +85 °C.
- Flamabilidade UL94 V-2.

ANP Suporte para tubulações PEX

Com seu design exclusivo, o suporte ANF fixa dutos condutores centralizados com diâmetro externo de até 50 mm ou dois dutos em paralelo com diâmetros externos de 12 a 32 mm.

PATENTE REQUERIDA

ANF Suporte para fita abraçadeira

Solução ideal para fixação de dutos com diâmetro externo de até 50 mm, além de cabos, conduítes, tubos hidráulicos e de gás.

PATENTE REQUERIDA




ANP



ANF

Exemplos de aplicação ANP



Exemplo de aplicação ANF



Conheça as duráveis e resistentes abraçadeiras de nylon na página 94.

Ferramenta de Fixação a Pólvora FAI72N



Ferramenta de Fixação a Pólvora FAI72N

Itens	1 Êmbolo Extra, 2 Escovas de Limpeza, 1 Flanela, 1 Chave de Fenda, 2 Chaves para Sextavado Interno, 1 Bocal de Segurança
Peso	2,5 kg
Artigo	FAI72N

Vantagens

- Regulagem de potência para aplicações em diversos materiais.
- Utiliza cartucho magazinado calibre .27.
- Menor recuo.
- Segurança, não dispara se não estiver comprimida.
- Fácil manutenção diária.
- Ferramenta universal, aceita pinos com e sem ressalto na cabeça.



Regulagem de Potência



Êmbolo Extra



Acompanha Maleta

DESCRIÇÃO

Pinos de aço temperado para fixação em concreto e aço estrutural.* Pode ser utilizado em qualquer modelo de ferramenta a pólvora de ação indireta.

Pinos Lisos - Cabeça 7,6 mm

Gastalhos e construção a seco.

Código	Comprimento da haste (mm)
PXI1425	25
PXI1432	32
PXI1445	45
PXI1455	55



Pinos para Aço - Cabeça 7,6 mm

Estruturas e perfis metálicos.

Código	Comprimento da haste (mm)
PXI1416R	16
PXI1419R	19
PXI1422R	22



Pino Clip - Cabeça 7,6 mm

Tirantes, pendurais e telas metálicas.

Código	Comprimento da haste (mm)
PXCL142813	28
PXCL143213	32



Pinos com Rosca - 1/4"

Instalações e acessórios em geral.

Código	Comprimento da haste (mm)	Comprimento da rosca (mm)
PXI2011	20	11
PXI2711	27	11
PXI2020	20	20
PXI2720	27	20



Pinos com Arruela Lisa - Cabeça 7,6 mm

Aplicações diversas.

Código	Comprimento da haste (mm)	Diâmetro da arruela (mm)
PXI142512	25	12
PXI143212	32	12
PXI142823	28	23
PXI143223	32	23
PXI142536	25	36
PXI143236	32	36



Pinos com Arruela Plástica - 36 mm

Aplicações de mantas em geral.

Código	Comprimento da haste (mm)
PXI142536P	25
PXI143836P	38
PXI145136P	51



Pinos com Arruela Cônica - Cabeça 7,6 mm

Amarração de alvenaria, fitas perfuradas, tirantes e guias de Drywall/Steel Frame.

Código	Comprimento da haste (mm)	Diâmetro da arruela (mm)
PACX142216	22	16
PACX1428	28	23
PACX1435	35	23



* Para perfis metálicos entre 4,8 mm e 9,5mm.
Para outras espessuras, realizar testes.

Fincapinos | Fixação a Pólvora de Ação Indireta

Os cartuchos de fixação a pólvora de ação indireta Âncora são armazenados com dez unidades por pente. Cada cor possui um nível de potência para aplicações em diferentes materiais base.

Cartuchos Magazinados .27

Código	Descrição	Carga
VD27	Verde .27	Leve
AM27	Amarelo .27	Média
VM27	Vermelho .27	Forte



ÂNCORA TOOLS

CORTADORA DE PAREDE

CPI-0948

*Potência 4.800 W/Max | Rotação 6.500 rpm
Profundidade Máxima de Corte 80 mm
Diâmetro do Disco 230 mm (9")*



HIGH PERFORMANCE



Vantagens

- Capa de proteção do disco, que proporciona maior segurança ao usuário
- Potente, leve e compacta, ideal para uso contínuo e intenso
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- **Soft Starter: sistema de acionamento com partida suave**



Sistema de
Refrigeração do Disco

Disco de 230 mm (9")

Potência	4.800 W / Max
Rotação	6.500 rpm
Profundidade de corte	80 mm
Diâmetro do disco	230 mm (9")
Itens	2 Chaves, 1 Conector de Mangueira
Peso	3 kg
Artigo	220V: CPI0948000A2

Esmerilhadeira Angular ESI-0513-S

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESI-0513-S

Potência	1.380 W
Rotação	9.500 rpm
Diâmetro do disco	125 mm (5")
Itens	1 Capa de Proteção, 1 Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração, 1 Chave para Troca do Disco
Peso	1,8 kg
Artigo	220V: ESI0513S00A2

Vantagens

- Empunhadura auxiliar antivibração para maior conforto, controle e segurança
- Soft Starter: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Ergonômico e potente. Para uso severo e contínuo



Motor Brushless



Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração



Aviso Luminoso de Sobrecarga

Esmerilhadeira Angular ESI-0515-VS

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESI-0515-VS

Potência	1.550 W
Rotação	2.800 - 9.500 rpm
Diâmetro do disco	125 mm (5")
Itens	1 Capa de Proteção, 1 Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração, 1 Chave para Troca do Disco
Peso	1,8 kg
Artigo	220V: ESI0515VS0A2

Vantagens

- Empunhadura auxiliar antivibração para maior conforto, controle e segurança
- Soft Starter: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Para uso severo e contínuo



Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração



Aviso Luminoso de Sobrecarga



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis

Esmerilhadeira Angular ESI-0720-S

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESI-0720-S

Potência	2.000 W
Rotação	8.500 rpm
Diâmetro do disco	180 mm (7")
Itens	1 Capa de Proteção, 1 Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração, 1 Chave para Troca do Disco
Peso	2,5 kg
Artigo	220V: ESI0720S00A2

Vantagens

- Empunhadura auxiliar antivibração para maior conforto, controle e segurança
- Soft Starter: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Ergonômica e potente. Para uso severo e contínuo



Motor Brushless



Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração



Display de Indicação de Sobrecarga

Esmerilhadeira Angular ESI-0732-S

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



⊘ Não acompanha o disco



Esmerilhadeira Angular ESI-0732-S

Potência	3.200 W
Rotação	8.500 rpm
Diâmetro do disco	180 mm (7")
Itens	1 Capa de Proteção, 1 Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração, 1 Chave para Troca do Disco
Peso	6,34 kg
Artigo	220V: ESI0732S00A2

Vantagens

- Empunhadura auxiliar antivibração para maior conforto, controle e segurança
- Soft Starter: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Ergonômica e potente. Para uso severo e contínuo



Motor Brushless



Empunhadura Auxiliar com Sistema Antivibração



Aviso Luminoso de Sobrecarga

Retífica Reta RTI-2813-VS

BRUSHLESS
TECHNOLOGY



Retífica Reta RTI-2813-VS

Potência	1.350 W
Rotação	8.500 - 28.000 rpm
Diâmetro da Pinça	1/4" (6.35 mm)
Itens	1 Pinça de 1/4", 2 Chaves
Peso	1,73 kg
Artigo	220V: RTI2813VS0A2

Vantagens

- Soft Starter: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Empunhadura frontal longa com isolamento térmica
- Para uso severo e contínuo



Motor Brushless



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis



Gatilho Lateral

Retífica Reta RTI-2817-VS

BRUSHLESS
TECHNOLOGY


Retífica Reta RTI-2817-VS

Potência	1.700 W
Rotação	8.000 - 28.000 rpm
Diâmetro da Pinça	1/4" (6.35 mm)
Itens	1 Pinça de 1/4", 2 Chaves
Peso	2 kg
Artigo	220V: RTI2817VS0A2

Vantagens

- Soft Starter: sistema de acionamento com partida suave
- Sistema de proteção eletrônica com gerenciamento térmico
- Aviso luminoso de funcionamento e sobrecarga
- Empunhadura frontal longa com isolamento térmico
- Gatilho homem morto: sistema de segurança que interrompe o funcionamento ao soltar o gatilho
- Para uso severo e contínuo



Motor Brushless



Controle Eletrônico de Velocidade com 6 Níveis



Gatilho "Homem Morto"

Acessórios



413906702800	Ponteiro / Talhadeira Hexagonal 400x 30 mm - TC-DH 1600
4139073	Ponteiro P/ Martelo Demolidor - 30 mm Hexagonal
413913101121	Talhadeira Hexagonal 30 mm - TP-DH 50
413913101122	Ponteiro Hexagonal 30 mm TC-DH 1600/1 - BT-DH 1600
425844001120	Talhadeira SDS-Plus 250x20 mm - RT-RH 32
425844001121	Ponteiro SDS-Plus 250 mm - RT-RH 32
413909001802	Ponteiro SDS-Max 18x400 mm - TE-DH 1027
KBCONC10120	Broca Cilindrica para Concreto de 10x120 mm
KBCONC12150	Broca Cilindrica para Concreto de 12x150 mm
KBCONC13150	Broca Cilindrica para Concreto de 13x150 mm
KBCONC14150	Broca Cilindrica para Concreto de 14x150 mm
KBCONC16150	Broca Cilindrica para Concreto de 16x150 mm
KBCONC475	Broca Cilindrica para Concreto de 4x75 mm
KBCONC585	Broca Cilindrica para Concreto de 5x85 mm
KBCONC6100	Broca Cilindrica para Concreto de 6x100 mm
KBCONC8120	Broca Cilindrica para Concreto de 8x120 mm
KBHSS10133M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 10x133 mm
KBHSS11142	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 11x142 mm (7/16)
KBHSS11142M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 11x142 mm
KBHSS12151	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 12x151 mm (15/32)
KBHSS12151M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 12x151 mm
KBHSS13151	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 13x151 mm (1/2)
KBHSS13151M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 13x151 mm
KBHSS1540	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 1,5x40 mm (1/16)
KBHSS1540M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 1,5x40 mm
KBHSS249	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 2x49 mm (5/64)
KBHSS249M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 2x49 mm
KBHSS361	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 3x61 mm (7/64)
KBHSS361M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 3x61 mm
KBHSS475	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 4x75 mm (5/32)
KBHSS475M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 4x75 mm
KBHSS586	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 5x86 mm (3/16)
KBHSS586M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 5x86 mm
KBHSS6101	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 6x101 mm (1/4)
KBHSS6101M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 6x93 mm
KBHSS7117	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 7x117 mm (5/16)
KBHSS8117M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 8x117 mm

KBHSS9125	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 9x125 mm (3/8)
KBHSS9125M	Broca Cilindrica HSS (Metal) de 9x125 mm
KBKITB001	Kit Brocas-Blister P/ Concreto Diam 4,5,6,8,10
KBKITB002	Kit Brocas-Blister Con/Mad D 4,5,6 Metal D 5,6,8
KBKITE001	Kit Brocas-Estojo para Concreto Diam 4,5,6,8,10
KBKITE002	Kit Brocas-Estojo para Madeira Diam 4,5,6,8,10
KBKITE003	Kit Broca-Est Con/Mad D4,5,6,8,10 Met D2,3,4,5,6,8
KBKITE004	Kit Broca-Est Con/Mad D4,5,6,8,10 Met D2,3,4,5,6,8
KBKITM001	Kit Broca-Mal Con/Mad D4,5,6,8,10 Met D2,3,4,5,6,8
KBMAD10120	Broca Cilindrica para Madeira de 10x120 mm
KBMAD11140	Broca Cilindrica para Madeira de 11x140 mm
KBMAD12151	Broca Cilindrica para Madeira de 12x151 mm
KBMAD360	Broca Cilindrica para Madeira de 3x60 mm
KBMAD475	Broca Cilindrica para Madeira de 4x75 mm
KBMAD585	Broca Cilindrica para Madeira de 5x85 mm
KBMAD692	Broca Cilindrica para Madeira de 6x92 mm
KBMAD7100	Broca Cilindrica para Madeira de 7x100 mm
KBMAD8110	Broca Cilindrica para Madeira de 8x110 mm
KBMAD9115	Broca Cilindrica para Madeira de 9x115 mm
KBMAX10280	Broca SDS-Max de 10x280 mm
KBMAX12280	Broca SDS-Max de 12x280 mm
KBMAX13350	Broca SDS-Max de 13x350 mm
KBMAX14350	Broca SDS-Max de 14x350 mm
KBMAX16280	Broca SDS-Max de 16x280 mm
KBMAX16350	Broca SDS-Max de 16x350 mm
KBMAX16500	Broca SDS-Max de 16x500 mm
KBMAX18280	Broca SDS-Max de 18x280 mm
KBMAX18350	Broca SDS-Max de 18x350 mm
KBMAX18500	Broca SDS-Max de 18x500 mm
KBMAX20280	Broca SDS-Max de 20x280 mm
KBMAX20350	Broca SDS-Max de 20x350 mm
KBMAX22280	Broca SDS-Max de 22x280 mm
KBMAX22350	Broca SDS-Max de 22x350 mm
KBMAX22500	Broca SDS-Max de 22x500 mm
KBMAX25280	Broca SDS-Max de 25x280 mm
KBMAX25350	Broca SDS-Max de 25x350 mm
KBMAX25500	Broca SDS-Max de 25x500 mm

KBMAX28500	Broca SDS-Max de 28x500 mm
KBMAX30500	Broca SDS-Max de 30x500 mm
KBMAX32500	Broca SDS-Max de 32x500 mm
KBMAX35500	Broca SDS-Max de 35x500 mm
KBMAX38500	Broca SDS-Max de 38x500 mm
KBMCHA10150	Broca Chata para Madeira de 10x150 mm
KBMCHA12150	Broca Chata para Madeira de 12x150 mm
KBMCHA13150	Broca Chata para Madeira de 13x150 mm
KBMCHA14150	Broca Chata para Madeira de 14x150 mm
KBMCHA16150	Broca Chata para Madeira de 16x150 mm
KBMCHA18150	Broca Chata para Madeira de 18x150 mm
KBMCHA20150	Broca Chata para Madeira de 20x150 mm
KBMCHA24150	Broca Chata para Madeira de 24x150 mm
KBMCHA28150	Broca Chata para Madeira de 28x150 mm
KBMCHA32150	Broca Chata para Madeira de 32x150 mm
KBPLUS10110	Broca SDS-Plus de 10x110 mm
KBPLUS10160	Broca SDS-Plus de 10x160 mm
KBPLUS10210	Broca SDS-Plus de 10x210 mm
KBPLUS10260	Broca SDS-Plus de 10x260 mm
KBPLUS10310	Broca SDS-Plus de 10x310 mm
KBPLUS12160	Broca SDS-Plus de 12x160 mm
KBPLUS12210	Broca SDS-Plus de 12x210 mm
KBPLUS12260	Broca SDS-Plus de 12x260 mm
KBPLUS12310	Broca SDS-Plus de 12x310 mm
KBPLUS13160	Broca SDS-Plus de 13x160 mm
KBPLUS13210	Broca SDS-Plus de 13x210 mm
KBPLUS13260	Broca SDS-Plus de 13x260 mm
KBPLUS13310	Broca SDS-Plus de 13x310 mm
KBPLUS14160	Broca SDS-Plus de 14x160 mm
KBPLUS14210	Broca SDS-Plus de 14x210 mm
KBPLUS14260	Broca SDS-Plus de 14x260 mm
KBPLUS14310	Broca SDS-Plus de 14x310 mm
KBPLUS14460	Broca SDS-Plus de 14x460 mm
KBPLUS16210	Broca SDS-Plus de 16x210 mm
KBPLUS16260	Broca SDS-Plus de 16x260 mm
KBPLUS16310	Broca SDS-Plus de 16x310 mm
KBPLUS16460	Broca SDS-Plus de 16x460 mm
KBPLUS18310	Broca SDS-Plus de 18x310 mm
KBPLUS18460	Broca SDS-Plus de 18x460 mm
KBPLUS18600	Broca SDS-Plus de 18x600 mm
KBPLUS19310	Broca SDS-Plus de 19x310 mm
KBPLUS20310	Broca SDS-Plus de 20x310 mm
KBPLUS20460	Broca SDS-Plus de 20x460 mm
KBPLUS20600	Broca SDS-Plus de 20x600 mm

KBPLUS24460	Broca SDS-Plus de 24x460 mm
KBPLUS24600	Broca SDS-Plus de 24x600 mm
KBPLUS25460	Broca SDS-Plus de 25x460 mm
KBPLUS25600	Broca SDS-Plus de 25x600 mm
KBPLUS26600	Broca SDS-Plus de 26x600 mm
KBPLUS5110	Broca SDS-Plus de 5x110 mm
KBPLUS5160	Broca SDS-Plus de 5x160 mm
KBPLUS6110	Broca SDS-Plus de 6x110 mm
KBPLUS6160	Broca SDS-Plus de 6x160 mm
KBPLUS6210	Broca SDS-Plus de 6x210 mm
KBPLUS8110	Broca SDS-Plus de 8x110 mm
KBPLUS8160	Broca SDS-Plus de 8x160 mm
KBPLUS8210	Broca SDS-Plus de 8x210 mm
KDFLAP18040	Disco Flap de Desbaste 180x22,23 mm Gr 40
KDFLAP18040Z	Disco Flap de Desbaste 180x22,23 mm Gr 40 Zirconia
KDFLAP18060	Disco Flap de Desbaste 180x22,23 mm Gr 60
KDFLAP18060Z	Disco Flap de Desbaste 180x22,23 mm Gr 60 Zirconia
KDFLAP18080	Disco Flap de Desbaste 180x22,23 mm Gr 80
KDFLAP18080Z	Disco Flap de Desbaste 180x22,23 mm Gr 80 Zirconia
KDLA180	Disco Diamantado Liso Advanced 180x22,23 mm
KDLS180	Disco Diamantado Liso Standard 180x22,23 mm
KDSA180	Disco Diamantado Segmentado Advanced 180x22,23 mm
KDSS180	Disco Diamantado Segmentado Standard 180x22,23 mm
KDTS180	Disco Diamantado Turbo Standard 180x22,23 mm
KPHEA30400	Ponteiro Hexagonal Auto Afiavel de 30x400 mm
KPHEX30400	Ponteiro Hexagonal de 30x400 mm
KPMAX18400	Ponteiro SDS-Max de 18x400 mm
KPPLUS14250	Ponteiro SDS-Plus de 14x250 mm
KTHEX3040035	Talhadeira Hexagonal de 30x400x35 mm
KTMAX1840020	Talhadeira SDS-Max de 18x400x20 mm
KTMAX1840025	Talhadeira SDS-Max de 18x400x25 mm
KTPLUS1425020	Talhadeira SDS-Plus de 14x250x20 mm
KTPLUS1425022	Talhadeira SDS-Plus de 14x250x22 mm
KTPLUS1425050	Talhadeira SDS-Plus de 14x250x50 mm
KDABC18016I	Disco Abrasivo de Corte 180x22,23 x 1,6 mm Inox
KDABC18030M	Disco Abrasivo de Corte 180x22,23x3,0 mm Metal
KDABC23030M	Disco Abrasivo de Corte 230x22,23x3,0 mm Metal
KDABD18060M	Disco Abrasivo de Desbaste 180x22,23x6,0 mm Metal
KDABD23060M	Disco Abrasivo de Desbaste 230x22,23x6,0 mm Metal
KDCP15022S10	Disco Diam. Concreto P/ Cort. Parede 150x22 mm Perf.
KDCP23022S10HP	Disco Diam. Concreto P/ Cort. Parede 230x22 mm S10 HPP
KDCP23022S7	Disco Diam. Concreto P/ Cort. Parede 230x22 mm S7 Perf.
KDCP30025S12	Disco Diam. Concreto P/ Cort. Parede 300x25 mm S12 Perf.

ÂNCORA GROUP



Âncora Tools

Av. Benedito Storani, 1.345
Jardim Santa Rosa - Vinhedo/SP
CEP: 13.289-004

Comercial: (19) 2136-4477
WhatsApp: (19) 2136-4499
Pós-vendas: (19) 2136-4497

vendas@ancoratools.com.br
posvendas@ancoratools.com.br

www.ancoratools.com.br